



**prémoulé**

**PORTES ET COMPOSANTES  
EN THERMOPLASTIQUE**

Programme sur mesure



## MODÈLES DE PORTES

---

- 04 Plat
- 06 Shaker
- 14 Régulier
- 28 Spéciaux
- 33 Battants 45° Série 7000




## OPTIONS, MOULURES ET ACCESSOIRES

---


- 35 Rainures verticales sur le centre intérieur
- 36 Panneaux
- 38 Verrières
- 40 Moulures et accessoires
- 46 Spécifications techniques
- 48 Couleurs et finis
- 51 Tableau couleurs et finis / Prémoulé concordance de couleurs
- 53 Glacis sur thermoplastique
- 54 Collection couleurs lustrées
- 56 Finition lustrée
- 57 Garantie




## Design

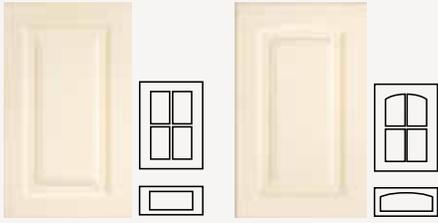


**1**  
Carré



**2**  
Arche

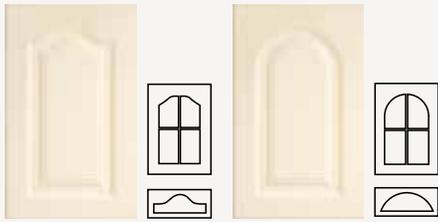






























**3**  
Cathédrale



**4**  
Demi-cercle

## Profils intérieurs

Certains profils intérieurs sont disponibles avec laque Pro-Teint. Référez-vous au service à la clientèle pour plus d'information.



Modèle **207**  
Couleur : R204W




Rainures verticales en option.  
Voir page 35 pour plus de détails.

## PROGRAMMATION SUR MESURE

Prémoulé fabrication des modèles de portes et des composantes sur mesure, selon vos propres spécifications.  
Veuillez communiquer avec le service à la clientèle pour plus d'information à ce sujet.

### Profils extérieurs

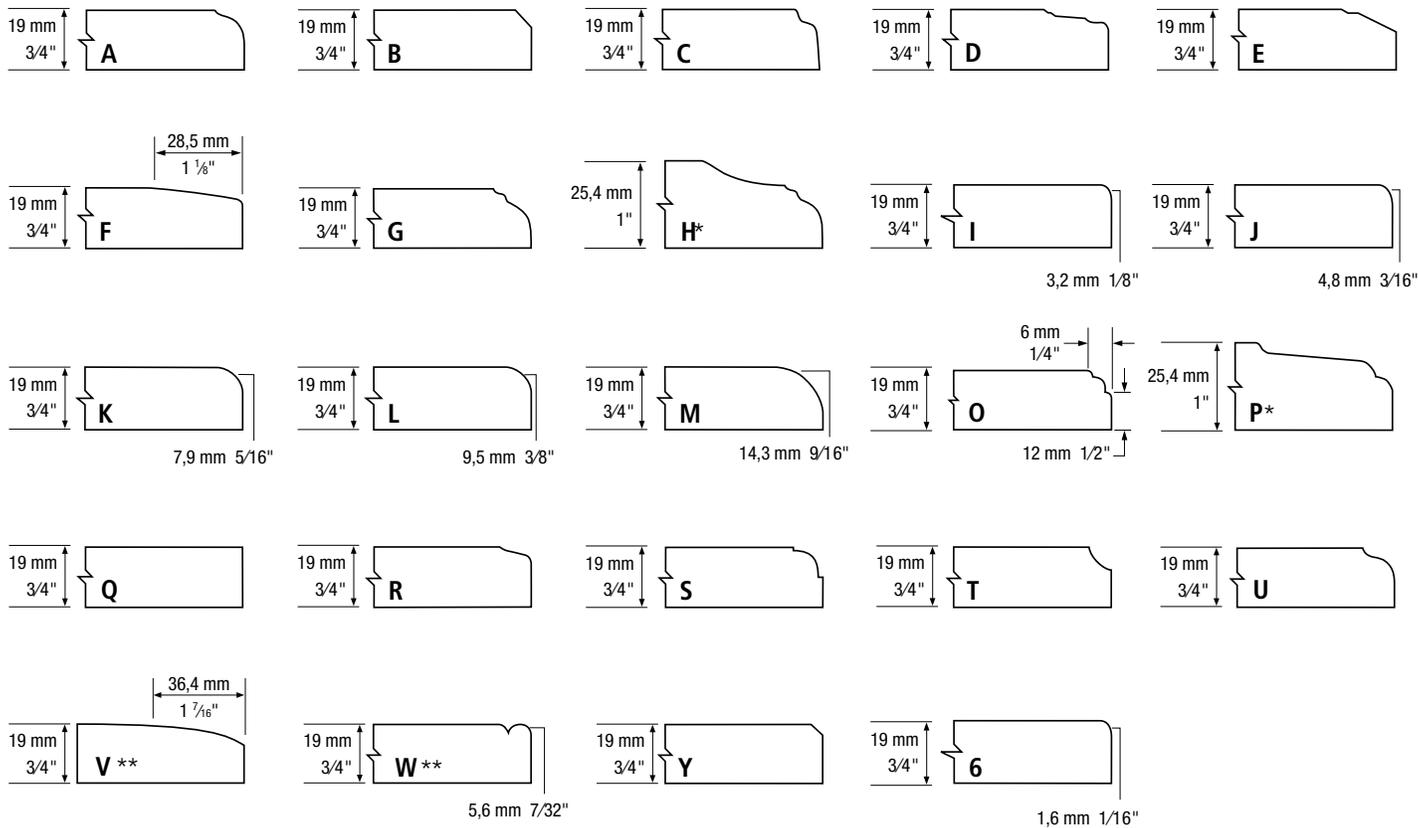

\* Profils extérieurs H et P offerts en MDF (1" seulement).  
\*\* Profils extérieurs V et W offerts avec frais supplémentaires.

### MODÈLES SPÉCIAUX



Modèle **164** Grade 4  
Couleur : R207W  
Page 6



Modèle **167** Grade 4  
Couleur : R207W  
Page 6



Modèle **764-767** Grade 5  
Couleur : P340W  
Page 7



Modèle **910** Grade 6  
Couleur : R207W  
Page 32



Modèle **911** Grade 3  
Couleur : C92W  
Page 30



Modèle **912** Grade 3  
Couleur : C92W  
Page 21



Modèle **921** Grade 3  
Couleur : C72R  
Page 30



Modèle **928** Premium  
Couleur : R205W  
Page 29



Modèle **942** Grade 6  
Couleur : R205W  
Page 13



Modèle **943** Premium  
Couleur : R204W  
Page 28



Modèle **944** Premium  
Couleur : R204W  
Page 28



Modèle **972** Grade 4  
Couleur : C92W  
Page 31




Modèle **974** Grade 4  
Couleur : C72R  
Page 31



Modèle **996** Grade 3  
Couleur : R204W  
Page 32

SÉRIE 00 Grade 1

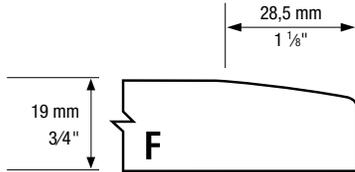

Les grandeurs minimales pour le modèle 000 varient selon le profil extérieur sélectionné :

PORTES ET TIROIRS

| PROFIL EXTÉRIEUR                | (Hauteur x Largeur) |                 |
|---------------------------------|---------------------|-----------------|
|                                 | mm                  | pouces          |
| A, B, C, G, I, J, K, L, Q, R, Y | 38 x 38             | 1 1/2 x 1 1/2   |
| M, O, 6                         | 38 x 38             | 1 1/2 x 1 1/2   |
| D, W                            | 50 x 50             | 2 x 2           |
| E, F, S, T, U, V                | 76 x 76             | 3 x 3           |
| H                               | 82 x 82             | 3 1/4 x 3 1/4   |
| P                               | 91 x 91             | 3 9/16 x 3 9/16 |

Frais minimaux pour les baguettes en thermoplastique dont la hauteur (ou largeur) est inférieure à 76,2 mm (3").

Produits : 2000 et 3000

Longueur : 1,828 m à 2,438 m (72" à 96")


Largeur : moins de 76,2 mm (3")

Frais minimaux : 2 pi<sup>2</sup>

Modèle **00F**

Couleur : R205W

SÉRIE 00 Grade 1



Les grandeurs minimales pour le modèle 000 varient selon le profil extérieur sélectionné :

PORTES ET TIROIRS

| PROFIL EXTÉRIEUR                | (Hauteur x Largeur) |                 |
|---------------------------------|---------------------|-----------------|
|                                 | mm                  | pouces          |
| A, B, C, G, I, J, K, L, Q, R, Y | 38 x 38             | 1 1/2 x 1 1/2   |
| M, O, 6                         | 38 x 38             | 1 1/2 x 1 1/2   |
| D, W                            | 50 x 50             | 2 x 2           |
| E, F, S, T, U, V                | 76 x 76             | 3 x 3           |
| H                               | 82 x 82             | 3 1/4 x 3 1/4   |
| P                               | 91 x 91             | 3 9/16 x 3 9/16 |

Frais minimaux pour les baguettes en thermoplastique dont la hauteur (ou largeur) est inférieure à 76,2 mm (3").

Produits : 2000 et 3000

Longueur : 1,828 m à 2,438 m (72" à 96")

Largeur : moins de 76,2 mm (3")

Frais minimaux : 2 pi<sup>2</sup>

Modèle **00Q**



Couleur : A24WT

## CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

- Dos en mélamine blanche
- Façades de tiroir Shaker fabriquées avec battants réguliers (sauf si battants réduits, spécifiés)

- Le sens du grain de bois est vertical par défaut
- Hauteur maximale d'une porte : 2438 mm (96"), largeur maximale d'une porte : 1193 mm (47")

### SÉRIE 00 Grade 1

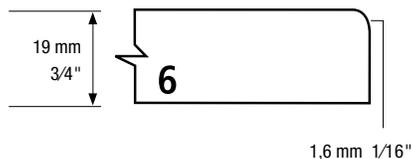

Les grandeurs minimales pour le modèle 000 varient selon le profil extérieur sélectionné :

#### PORTES ET TIROIRS

| PROFIL EXTÉRIEUR                | (Hauteur x Largeur) |                 |
|---------------------------------|---------------------|-----------------|
|                                 | mm                  | pouces          |
| A, B, C, G, I, J, K, L, Q, R, Y | 38 x 38             | 1 1/2 x 1 1/2   |
| M, O, 6                         | 38 x 38             | 1 1/2 x 1 1/2   |
| D, W                            | 50 x 50             | 2 x 2           |
| E, F, S, T, U, V                | 76 x 76             | 3 x 3           |
| H                               | 82 x 82             | 3 1/4 x 3 1/4   |
| P                               | 91 x 91             | 3 9/16 x 3 9/16 |

Frais minimaux pour les baguettes en thermoplastique dont la hauteur (ou largeur) est inférieur à 76,2 mm (3").

Produits : 2000 et 3000

Longueur : 1,828 m à 2,438 m (72" à 96")


Largeur : moins de 76,2 mm (3")

Frais minimaux : 2 pi<sup>2</sup>

Modèle **006**

Couleur : A660S

### SÉRIE 00 Grade 2

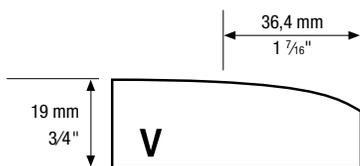

Les grandeurs minimales pour le modèle 000 varient selon le profil extérieur sélectionné :

#### PORTES ET TIROIRS

| PROFIL EXTÉRIEUR                | (Hauteur x Largeur) |                 |
|---------------------------------|---------------------|-----------------|
|                                 | mm                  | pouces          |
| A, B, C, G, I, J, K, L, Q, R, Y | 38 x 38             | 1 1/2 x 1 1/2   |
| M, O, 6                         | 38 x 38             | 1 1/2 x 1 1/2   |
| D, W                            | 50 x 50             | 2 x 2           |
| E, F, S, T, U, V                | 76 x 76             | 3 x 3           |
| H                               | 82 x 82             | 3 1/4 x 3 1/4   |
| P                               | 91 x 91             | 3 9/16 x 3 9/16 |

Frais minimaux pour les baguettes en thermoplastique dont la hauteur (ou largeur) est inférieur à 76,2 mm (3").

Produits : 2000 et 3000

Longueur : 1,828 m à 2,438 m (72" à 96")


Largeur : moins de 76,2 mm (3")

Frais minimaux : 2 pi<sup>2</sup>

Modèle **00V**

Couleur : A661S

SÉRIE 164 Grade 4

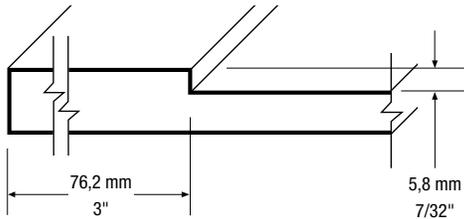

Battant régulier



Battant réduit



Grandeurs minimales

PORTES ET TIROIRS (Hauteur x Largeur)

| MODÈLE | mm            | pouces |
|--------|---------------|--------|
| 164    | 177,8 x 177,8 | 7 x 7  |

TIROIRS AVEC BATTANTS RÉDUITS (Hauteur x Largeur)

| MODÈLE  | mm           | pouces |
|---------|--------------|--------|
| 164 red | 76,2 x 177,8 | 3 x 7  |

red = battant réduit  
Profil extérieur par défaut: Y


Les tiroirs pour le modèle 164 sont fabriqués avec des battants réguliers.

Pour obtenir des tiroirs avec des battants réduits, spécifiez-le lors de la commande.

Modèle **164**

Couleur : R207W


SÉRIE 167 Grade 4

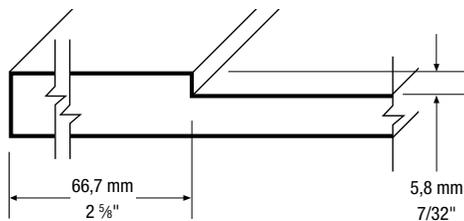

Battant régulier



Battant réduit



Grandeurs minimales

PORTES ET TIROIRS (Hauteur x Largeur)

| MODÈLE | mm            | pouces  |
|--------|---------------|---|
| 167    | 158,0 x 158,0 | 6 <sup>15</sup> / <sub>64</sub> x 6 <sup>15</sup> / <sub>64</sub> |

TIROIRS AVEC BATTANTS RÉDUITS (Hauteur x Largeur)

| MODÈLE | mm           | pouces                              |
|--------|--------------|-------------------------------------|
| 167red | 76,2 x 158,0 | 3 x 6 <sup>15</sup> / <sub>64</sub> |

red = battant réduit  
Profil extérieur par défaut: Y

Les tiroirs pour le modèle 167 sont fabriqués avec des battants réguliers.

Pour obtenir des tiroirs avec des battants réduits, spécifiez-le lors de la commande.

Modèle **167**


Couleur : R207W

## CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

- Dos en mélamine blanche
- Façades de tiroir Shaker fabriquées avec battants réguliers (sauf si battants réduits, spécifiés)

- Le sens du grain de bois est vertical par défaut
- Hauteur maximale d'une porte : 2438 mm (96"), largeur maximale d'une porte : 1193 mm (47")

### SÉRIE 764 Grade 5

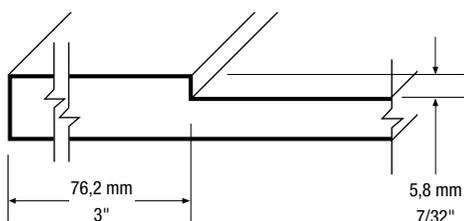

Battant régulier



Battant réduit



#### Grandeurs minimales

##### PORTES ET TIROIRS (Hauteur x Largeur)

| MODÈLE | mm            | pouces |
|--------|---------------|--------|
| 764    | 177,8 x 177,8 | 7 x 7  |

##### TIROIRS AVEC BATTANTS RÉDUITS (Hauteur x Largeur)

| MODÈLE  | mm           | pouces |
|---------|--------------|--------|
| 764 red | 76,2 x 177,8 | 3 x 7  |

red = battant réduit

Profil extérieur par défaut: Y


Les tiroirs pour le modèle 764 sont fabriqués avec des battants réguliers.

Pour obtenir des tiroirs avec des battants réduits, spécifiez-le lors de la commande.

Modèle **764**

Couleur : P340W


### SÉRIE 767 Grade 5

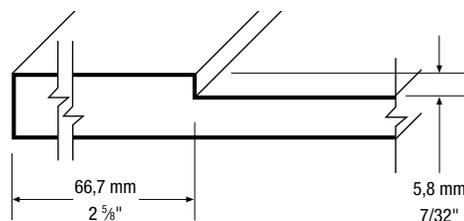

Battant régulier



Battant réduit



#### Grandeurs minimales

##### PORTES ET TIROIRS (Hauteur x Largeur)

| MODÈLE | mm            | pouces  |
|--------|---------------|---|
| 767    | 158,0 x 158,0 | 6 <sup>15</sup> / <sub>64</sub> x 6 <sup>15</sup> / <sub>64</sub> |

##### TIROIRS AVEC BATTANTS RÉDUITS (Hauteur x Largeur)

| MODÈLE  | mm           | pouces                              |
|---------|--------------|-------------------------------------|
| 767 red | 76,2 x 158,0 | 3 x 6 <sup>15</sup> / <sub>64</sub> |

red = battant réduit

Profil extérieur par défaut: Y

Les tiroirs pour le modèle 767 sont fabriqués avec des battants réguliers.

Pour obtenir des tiroirs avec des battants réduits, spécifiez-le lors de la commande.


Modèle **767**

Couleur : P340W

### SÉRIE 41 Grade 6

**NOUVEAU**

41 | Coupe Shaker

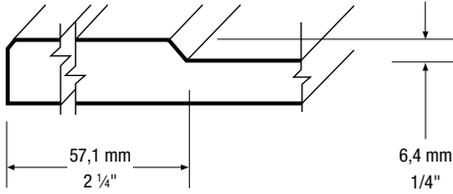

Battant régulier



Battant réduit



#### Grandeurs minimales

##### PORTES ET TIROIRS (Hauteur x Largeur)

| MODÈLE | mm            | pouces |
|--------|---------------|--------|
| 141    | 117,8 x 117,8 | 7 x 7  |

##### TIROIRS AVEC BATTANTS RÉDUITS (Hauteur x Largeur)

| MODÈLE | mm            | pouces |
|--------|---------------|--------|
| 141red | 101,6 x 101,6 | 4 x 4  |

red = battant réduit

Profil extérieur par défaut : Y

Les tiroirs pour le modèle 141 sont fabriqués avec des battants réguliers.

Pour obtenir des tiroirs avec des battants réduits, spécifiez-le lors de la commande.


Modèle **141**

Couleur : K01W

### SÉRIE 42 Grade 6

**NOUVEAU**

42 | Coupe Shaker

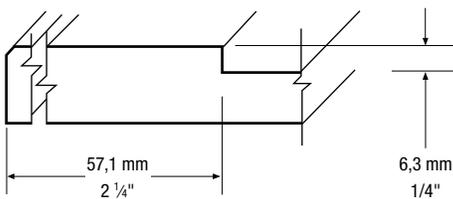

Battant régulier



Battant réduit



#### Grandeurs minimales

##### PORTES ET TIROIRS (Hauteur x Largeur)

| MODÈLE | mm            | pouces        |
|--------|---------------|---------------|
| 142    | 139,7 x 139,7 | 5 1/2 x 5 1/2 |

##### TIROIRS AVEC BATTANTS RÉDUITS (Hauteur x Largeur)

| MODÈLE | mm            | pouces |
|--------|---------------|--------|
| 142red | 101,6 x 101,6 | 4 x 4  |

red = battant réduit

Profil extérieur par défaut : Y

Les tiroirs pour le modèle 142 sont fabriqués avec des battants réguliers.

Pour obtenir des tiroirs avec des battants réduits, spécifiez-le lors de la commande.

Modèle **142**



Couleur : K02W

## CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

- Dos en mélamine blanche
- Façades de tiroir Shaker fabriquées avec battants réguliers (sauf si battants réduits, spécifiés)

- Le sens du grain de bois est vertical par défaut
- Hauteur maximale d'une porte : 2438 mm (96"), largeur maximale d'une porte : 1193 mm (47")

## SÉRIE 51 Grade 6

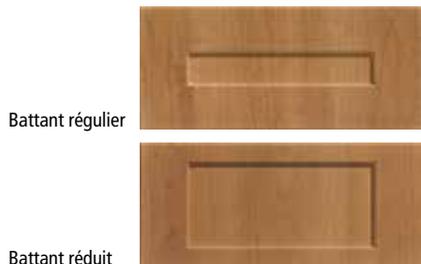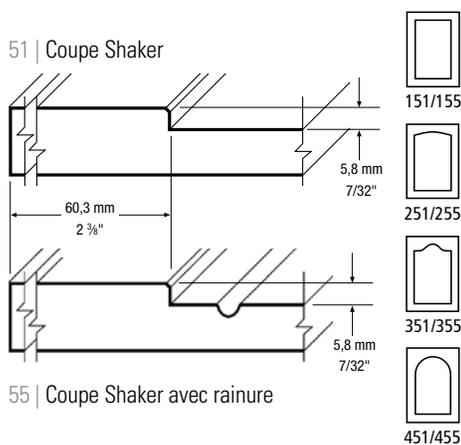

### Grandeurs minimales

#### PORTES ET TIROIRS (Hauteur x Largeur)

| MODÈLE | mm                                 | pouces                                |
|--------|------------------------------------|---------------------------------------|
| 151/55 | 146,0 x 146,0                      | 5 3/4 x 5 3/4                         |
| 251/55 | 161,0 x 146,0                      | 6 11/32 x 5 3/4                       |
| 351/55 | 186,0 x 200,6                      | 7 11/32 x 7 29/32                     |
| 451/55 | $((L \div 2) + 99,5) \times 146,0$ | $((L \div 2) + 3 15/16) \times 5 3/4$ |

#### TIROIRS AVEC BATTANTS RÉDUITS (Hauteur x Largeur)


| MODÈLE    | mm                                 | pouces                               |
|-----------|------------------------------------|--------------------------------------|
| 151/55red | 76,2 x 146,0                       | 3 x 5 3/4                            |
| 251/55red | 91,2 x 146,0                       | 3 19/32 x 5 3/4                      |
| 351/55red | 116,2 x 200,6                      | 4 9/16 x 7 7/8                       |
| 451/55red | $((L \div 2) + 29,7) \times 146,0$ | $((L \div 2) + 1 5/32) \times 5 3/4$ |

red = battant réduit

L = largeur

Profil extérieur par défaut : Y

Les tiroirs de la série 51 et 55 sont fabriqués avec des battants réguliers. Pour obtenir des tiroirs avec des battants réduits, spécifiez-le lors de la commande.




# 55

Grade 6

Modèle **151**  
Couleur : R205W

Modèle **155**  
Couleur : R205W

## SÉRIE 52 Grade 6

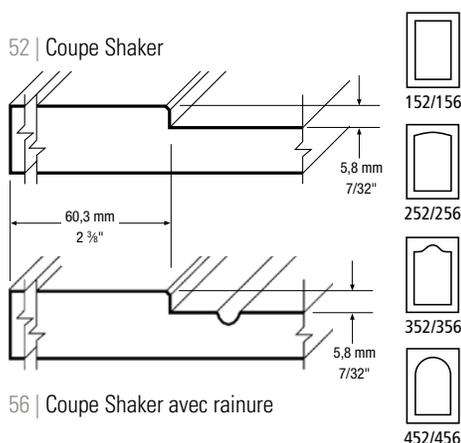

### Grandeurs minimales

#### PORTES ET TIROIRS (Hauteur x Largeur)

| MODÈLE | mm                                 | pouces                                |
|--------|------------------------------------|---------------------------------------|
| 152/56 | 146,0 x 146,0                      | 5 3/4 x 5 3/4                         |
| 252/56 | 161,0 x 146,0                      | 6 11/32 x 5 3/4                       |
| 352/56 | 186,0 x 200,6                      | 7 11/32 x 7 7/8                       |
| 452/56 | $((L \div 2) + 99,5) \times 146,0$ | $((L \div 2) + 3 29/32) \times 5 3/4$ |

#### TIROIRS AVEC BATTANTS RÉDUITS (Hauteur x Largeur)


| MODÈLE    | mm                                 | pouces                               |
|-----------|------------------------------------|--------------------------------------|
| 152/56red | 76,2 x 146,0                       | 3 x 5 3/4                            |
| 252/56red | 91,2 x 146,0                       | 3 19/32 x 5 3/4                      |
| 352/56red | 116,2 x 200,6                      | 4 9/16 x 7 7/8                       |
| 452/56red | $((L \div 2) + 29,7) \times 146,0$ | $((L \div 2) + 1 5/32) \times 5 3/4$ |

red = battant réduit

L = largeur

Profil extérieur par défaut : Y

Les tiroirs de la série 52 et 56 sont fabriqués avec des battants réguliers. Pour obtenir des tiroirs avec des battants réduits, spécifiez-le lors de la commande.





# 56

Grade 6

Modèle **152**  
Couleur : R207W

Modèle **156**  
Couleur : R207W

### SÉRIE 61 Grade 6

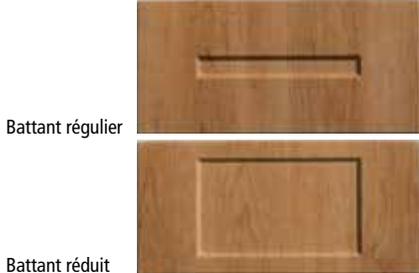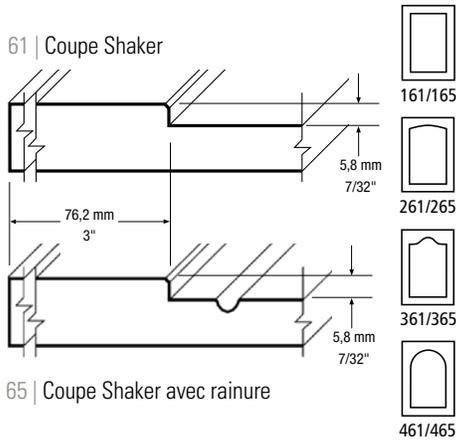

#### Grandeurs minimales

#### PORTES ET TIROIRS (Hauteur x Largeur)

| MODÈLE | mm                                  | pouces                           |
|--------|-------------------------------------|----------------------------------|
| 161/65 | 177,8 x 177,8                       | 7 x 7                            |
| 261/65 | 192,8 x 177,8                       | 7 19/32 x 7                      |
| 361/65 | 217,8 x 232,4                       | 8 19/32 x 9 5/32                 |
| 461/65 | $((L \div 2) + 115,4) \times 177,8$ | $((L \div 2) + 4 9/16) \times 7$ |

#### TIROIRS AVEC BATTANTS RÉDUITS (Hauteur x Largeur)

| MODÈLE    | mm                                 | pouces                         |
|-----------|------------------------------------|--------------------------------|
| 161/65red | 76,2 x 177,8                       | 3 x 7                          |
| 261/65red | 91,2 x 177,8                       | 3 19/32 x 7                    |
| 361/65red | 116,2 x 232,4                      | 4 19/32 x 9 5/32               |
| 461/65red | $((L \div 2) + 13,8) \times 177,8$ | $((L \div 2) + 9/16) \times 7$ |

red = battant réduit

L = largeur

Profil extérieur par défaut : Y

Les tiroirs de la série 61 et 65 sont fabriqués avec des battants réguliers. Pour obtenir des tiroirs avec des battants réduits, spécifiez-le lors de la commande.



**65**

Grade 6


Modèle **161**

Couleur : R205W

Modèle **165**

Couleur : R205W

### SÉRIE 62 Grade 6

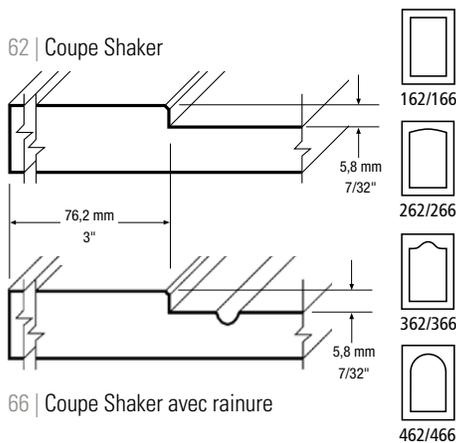

#### Grandeurs minimales

#### PORTES ET TIROIRS (Hauteur x Largeur)

| MODÈLE | mm                                  | pouces                           |
|--------|-------------------------------------|----------------------------------|
| 162/66 | 177,8 x 177,8                       | 7 x 7                            |
| 262/66 | 192,8 x 177,8                       | 7 19/32 x 7                      |
| 362/66 | 217,8 x 232,4                       | 8 19/32 x 9 5/32                 |
| 462/66 | $((L \div 2) + 115,4) \times 177,8$ | $((L \div 2) + 4 9/16) \times 7$ |

#### TIROIRS AVEC BATTANTS RÉDUITS (Hauteur x Largeur)

| MODÈLE    | mm                                 | pouces                         |
|-----------|------------------------------------|--------------------------------|
| 162/66red | 76,2 x 177,8                       | 3 x 7                          |
| 262/66red | 91,2 x 177,8                       | 3 19/32 x 7                    |
| 362/66red | 116,2 x 232,4                      | 4 19/32 x 9 5/32               |
| 462/66red | $((L \div 2) + 13,8) \times 177,8$ | $((L \div 2) + 9/16) \times 7$ |

red = battant réduit

L = largeur

Profil extérieur par défaut : Y

Les tiroirs de la série 62 et 66 sont fabriqués avec des battants réguliers. Pour obtenir des tiroirs avec des battants réduits, spécifiez-le lors de la commande.



**66**

Grade 6

Modèle **162**

Couleur : R207W

Modèle **166**


Couleur : R207W

## CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

- Dos en mélamine blanche
- Façades de tiroir Shaker fabriquées avec battants réguliers (sauf si battants réduits, spécifiés)


- Le sens du grain de bois est vertical par défaut
- Hauteur maximale d'une porte : 2438 mm (96"), largeur maximale d'une porte : 1193 mm (47")

### SÉRIE 70 Grade 6

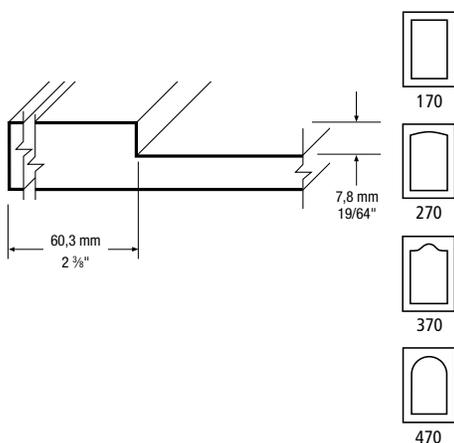

Battant régulier

Battant réduit



#### Grandeurs minimales

##### PORTES ET TIROIRS (Hauteur x Largeur)

| MODÈLE | mm                                 | pouces                                |
|--------|------------------------------------|---------------------------------------|
| 170    | 146,0 x 146,0                      | 5 3/4 x 5 3/4                         |
| 270    | 161,0 x 146,0                      | 6 11/32 x 5 3/4                       |
| 370    | 186,0 x 200,6                      | 7 11/32 x 7 29/32                     |
| 470    | $((L \div 2) + 99,5) \times 146,0$ | $((L \div 2) + 3 31/32) \times 5 3/4$ |

##### TIROIRS AVEC BATTANTS RÉDUITS (Hauteur x Largeur)

| MODÈLE | mm                                 | pouces                                |
|--------|------------------------------------|---------------------------------------|
| 170    | 76,2 x 146,0                       | 3 x 5 3/4                             |
| 270    | 91,2 x 146,0                       | 3 19/32 x 5 3/4                       |
| 370    | 116,2 x 200,6                      | 4 9/16 x 7 7/8                        |
| 470    | $((L \div 2) + 29,7) \times 146,0$ | $((L \div 2) + 1 11/64) \times 5 3/4$ |

L = largeur

Profil extérieur par défaut : B


Les tiroirs pour la série 70 sont fabriqués avec des battants réguliers.

Pour obtenir des tiroirs avec des battants réduits, spécifiez-le lors de la commande.

Modèle **170**

Couleur : C92W

### SÉRIE 71 Grade 6

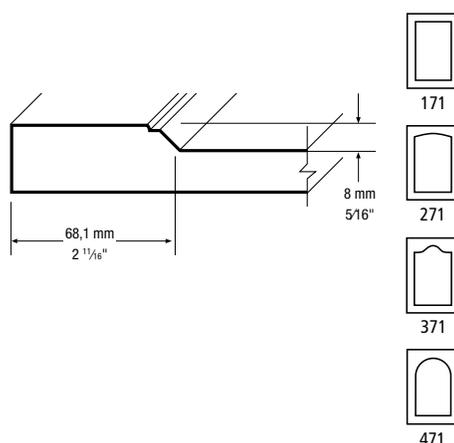

Battant régulier

Battant réduit



#### Grandeurs minimales

##### PORTES ET TIROIRS (Hauteur x Largeur)

| MODÈLE | mm                                 | pouces                              |
|--------|------------------------------------|-------------------------------------|
| 171    | 161,6 x 161,6                      | 6 3/8 x 6 3/8                       |
| 271    | 176,6 x 161,6                      | 6 31/32 x 6 3/8                     |
| 371    | 201,6 x 201,8                      | 7 15/16 x 7 31/32                   |
| 471    | $((L \div 2) + 82,5) \times 161,6$ | $((L \div 2) + 3 1/4) \times 6 3/8$ |

##### TIROIRS AVEC BATTANTS RÉDUITS (Hauteur x Largeur)

| MODÈLE | mm                                | pouces                             |
|--------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 171red | 83,0 x 161,6                      | 3 9/32 x 6 3/8                     |
| 271red | 98,0 x 161,6                      | 3 7/8 x 6 3/8                      |
| 371red | 123,0 x 201,8                     | 4 27/32 x 7 31/32                  |
| 471red | $((L \div 2) + 3,9) \times 161,6$ | $((L \div 2) + 5/32) \times 6 3/8$ |

L = largeur

Profil extérieur par défaut : B

Coupe intérieure de la série 03


Les tiroirs pour la série 71 sont fabriqués avec des battants réguliers.

Pour obtenir des tiroirs avec des battants réduits, spécifiez-le lors de la commande.

Modèle **171**

Couleur : R205W

### SÉRIE 72 Grade 6

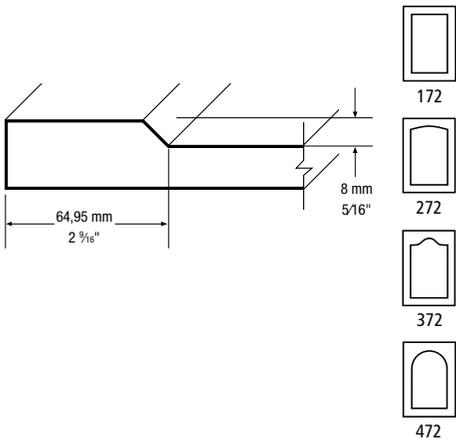

#### Grandeurs minimales

##### PORTES ET TIROIRS (Hauteur x Largeur)

| MODÈLE | mm                     | pouces                    |
|--------|------------------------|---------------------------|
| 172    | 155,3 x 155,3          | 6 1/8 x 6 1/8             |
| 272    | 170,3 x 155,3          | 6 23/32 x 6 1/8           |
| 372    | 195,3 x 193,9          | 7 23/32 x 7 21/32         |
| 472    | ((L÷2) + 71,8) x 155,3 | ((L÷2) + 2 27/32) x 6 1/8 |

##### TIROIRS AVEC BATTANTS RÉDUITS (Hauteur x Largeur)

| MODÈLE | mm                    | pouces                 |
|--------|-----------------------|------------------------|
| 172red | 91,3 x 155,3          | 3 5/8 x 6 1/8          |
| 272red | 106,3 x 155,3         | 4 3/16 x 6 1/8         |
| 372red | 131,3 x 193,9         | 5 3/16 x 7 21/32       |
| 472red | ((L÷2) + 7,8) x 155,3 | ((L÷2) + 5/16) x 6 1/8 |

L = largeur

Profil extérieur par défaut : B  
Coupe intérieure de la série 09



Les tiroirs pour la série 72 sont fabriqués avec des battants réguliers.

Pour obtenir des tiroirs avec des battants réduits, spécifiez-le lors de la commande.

Modèle **172**

Couleur : C92W

### SÉRIE 77 Grade 6

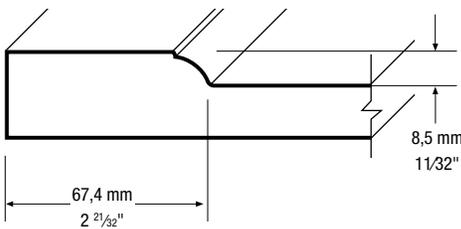

#### Grandeurs minimales

##### PORTES ET TIROIRS (Hauteur x Largeur)

| MODÈLE | mm                      | pouces                    |
|--------|-------------------------|---------------------------|
| 177    | 179,8 x 179,8           | 7 3/32 x 7 3/32           |
| 277    | 194,8 x 179,8           | 7 11/16 x 7 3/32          |
| 377    | 219,8 x 214,8           | 8 21/32 x 8 15/32         |
| 477    | ((L÷2) + 112,5) x 179,8 | ((L÷2) + 4 7/16) x 7 3/32 |

##### TIROIRS AVEC BATTANTS RÉDUITS (Hauteur x Largeur)

| MODÈLE | mm                     | pouces                     |
|--------|------------------------|----------------------------|
| 177red | 116,6 x 179,8          | 4 19/32 x 7 3/32           |
| 277red | 131,6 x 179,8          | 5 3/16 x 7 3/32            |
| 377red | 156,6 x 214,8          | 6 3/16 x 8 15/32           |
| 477red | ((L÷2) + 49,3) x 179,8 | ((L÷2) + 1 31/32) x 7 3/32 |

L = largeur

Profil extérieur par défaut : C  
Coupe intérieure de la série 83

Les tiroirs pour la série 77 sont fabriqués avec des battants réguliers.

Pour obtenir des tiroirs avec des battants réduits, spécifiez-le lors de la commande.

Modèle **177**



Couleur : F20W

## CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

- Dos en mélamine blanche
- Façades de tiroir Shaker fabriquées avec battants réguliers (sauf si battants réduits, spécifiés)

- Le sens du grain de bois est vertical par défaut
- Hauteur maximale d'une porte : 2438 mm (96"), largeur maximale d'une porte : 1193 mm (47")

## SÉRIE 78 Grade 6

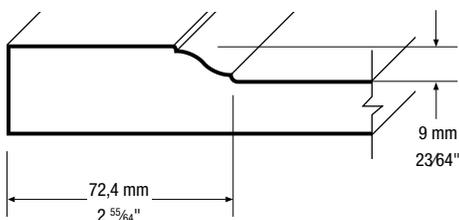

Battant régulier



Battant réduit



### Grandeurs minimales

#### PORTES ET TIROIRS (Hauteur x Largeur)

| MODÈLE | mm                                  | pouces                                |
|--------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| 178    | 189,8 x 189,8                       | 7 1/2 x 7 1/2                         |
| 278    | 204,8 x 189,8                       | 8 3/32 x 7 1/2                        |
| 378    | 229,8 x 224,8                       | 9 1/16 x 8 7/8                        |
| 478    | $((L \div 2) + 117,5) \times 189,8$ | $((L \div 2) + 4 21/32) \times 7 1/2$ |

#### TIROIRS AVEC BATTANTS RÉDUITS (Hauteur x Largeur)

| MODÈLE | mm                                 | pouces                               |
|--------|------------------------------------|--------------------------------------|
| 178red | 126,6 x 189,8                      | 5 x 7 1/2                            |
| 278red | 141,6 x 189,8                      | 5 19/32 x 7 1/2                      |
| 378red | 166,6 x 224,8                      | 6 9/16 x 8 7/8                       |
| 478red | $((L \div 2) + 54,3) \times 189,8$ | $((L \div 2) + 2 5/32) \times 7 1/2$ |

L = largeur

Profil extérieur par défaut : C

Coupe intérieure de la série 85


Les tiroirs pour la série 78 sont fabriqués avec des battants réguliers.

Pour obtenir des tiroirs avec des battants réduits, spécifiez-le lors de la commande.

Modèle **178**

Couleur : R766W

## SÉRIE 942 Grade 6

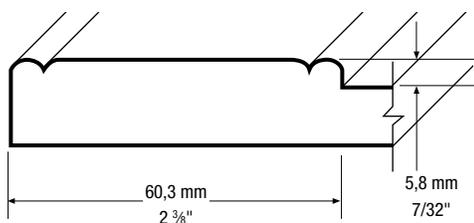

Battant régulier



Battant réduit



### Grandeurs minimales

#### PORTES ET TIROIRS (Hauteur x Largeur)

| MODÈLE | mm            | pouces        |
|--------|---------------|---------------|
| 942    | 146,0 x 146,0 | 5 3/4 x 5 3/4 |

#### TIROIRS AVEC BATTANTS RÉDUITS (Hauteur x Largeur)

| MODÈLE | mm           | pouces    |
|--------|--------------|-----------|
| 942red | 76,2 x 146,0 | 3 x 5 3/4 |

red = battant réduit



Profil extérieur par défaut : W

Les tiroirs de la série 942 sont fabriqués avec des battants réguliers. Pour obtenir des tiroirs avec des battants réduits, spécifiez-le lors de la commande.

Modèle **942**

Couleur : R205W

SÉRIE 01 Grade 2

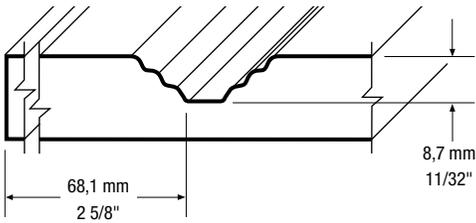

Grandeurs minimales

PORTES (Hauteur x Largeur)

| MODÈLE | mm                     | pouces  |
|--------|------------------------|---|
| 101    | 182,8 x 182,8          | 7 <sup>7</sup> / <sub>32</sub> x 7 <sup>7</sup> / <sub>32</sub>             |
| 201    | 201,3 x 182,8          | 7 <sup>15</sup> / <sub>16</sub> x 7 <sup>7</sup> / <sub>32</sub>            |
| 301    | 222,8 x 182,8          | 8 <sup>25</sup> / <sub>32</sub> x 7 <sup>7</sup> / <sub>32</sub>            |
| 401    | ((L÷2) + 71,6) x 182,8 | ((L÷2) + 2 <sup>27</sup> / <sub>32</sub> ) x 7 <sup>7</sup> / <sub>32</sub> |

TIROIRS (Hauteur x Largeur)

| MODÈLE | mm                    | pouces  |
|--------|-----------------------|---|
| 101    | 120,2 x 182,8         | 4 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> x 7 <sup>7</sup> / <sub>32</sub>          |
| 201    | 138,7 x 182,8         | 5 <sup>15</sup> / <sub>32</sub> x 7 <sup>7</sup> / <sub>32</sub>        |
| 301    | 160,2 x 182,8         | 6 <sup>5</sup> / <sub>16</sub> x 7 <sup>7</sup> / <sub>32</sub>         |
| 401    | ((L÷2) + 9,0) x 182,8 | ((L÷2) + <sup>3</sup> / <sub>8</sub> ) x 7 <sup>7</sup> / <sub>32</sub> |



L = largeur

Profil extérieur par défaut : C

Modèle **101**

Couleur : C92W

SÉRIE 04 Grade 2

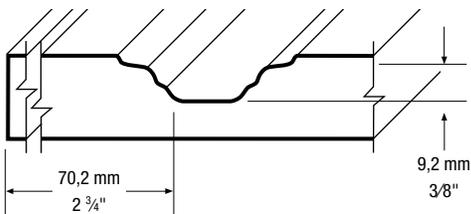

Grandeurs minimales

PORTES (Hauteur x Largeur)

| MODÈLE | mm                     | pouces   |
|--------|------------------------|--|
| 104    | 199,0 x 199,0          | 7 <sup>27</sup> / <sub>32</sub> x 7 <sup>27</sup> / <sub>32</sub>            |
| 204    | 214,0 x 199,0          | 8 <sup>7</sup> / <sub>16</sub> x 7 <sup>27</sup> / <sub>32</sub>             |
| 304    | 239,0 x 199,0          | 9 <sup>7</sup> / <sub>16</sub> x 7 <sup>27</sup> / <sub>32</sub>             |
| 404    | ((L÷2) + 75,1) x 199,0 | ((L÷2) + 2 <sup>31</sup> / <sub>32</sub> ) x 7 <sup>27</sup> / <sub>32</sub> |

TIROIRS (Hauteur x Largeur)

| MODÈLE | mm                     | pouces   |
|--------|------------------------|--|
| 104    | 136,4 x 199,0          | 5 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> x 7 <sup>27</sup> / <sub>32</sub>          |
| 204    | 151,4 x 199,0          | 5 <sup>31</sup> / <sub>32</sub> x 7 <sup>27</sup> / <sub>32</sub>        |
| 304    | 179,4 x 199,0          | 7 <sup>3</sup> / <sub>32</sub> x 7 <sup>27</sup> / <sub>32</sub>         |
| 404    | ((L÷2) + 12,5) x 199,0 | ((L÷2) + <sup>1</sup> / <sub>2</sub> ) x 7 <sup>27</sup> / <sub>32</sub> |

L = largeur

Profil extérieur par défaut : C

Modèle **104**



Couleur : C92W

## CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

- Dos en mélamine blanche
- Façades de tiroir Shaker fabriquées avec battants réguliers (sauf si battants réduits, spécifiés)

- Le sens du grain de bois est vertical par défaut
- Hauteur maximale d'une porte : 2438 mm (96"), largeur maximale d'une porte : 1193 mm (47")

### SÉRIE 15 Grade 2

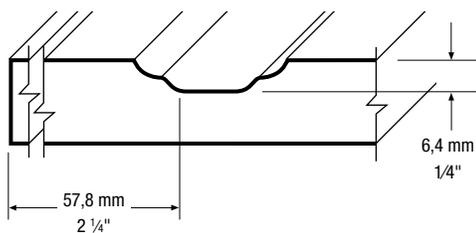

#### Grandeurs minimales

##### PORTES (Hauteur x Largeur)

| MODÈLE | mm                     | pouces   |
|--------|------------------------|--|
| 115    | 170,5 x 170,5          | 6 <sup>23</sup> / <sub>32</sub> x 6 <sup>23</sup> / <sub>32</sub>          |
| 215    | 185,8 x 170,5          | 7 <sup>11</sup> / <sub>32</sub> x 6 <sup>23</sup> / <sub>32</sub>          |
| 315    | 210,5 x 170,5          | 8 <sup>5</sup> / <sub>16</sub> x 6 <sup>23</sup> / <sub>32</sub>           |
| 415    | ((L÷2) + 63,1) x 170,5 | ((L÷2) + 2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> ) x 6 <sup>23</sup> / <sub>32</sub> |

##### TIROIRS (Hauteur x Largeur)

| MODÈLE | mm                     | pouces   |
|--------|------------------------|--|
| 115    | 127,1 x 170,5          | 5 <sup>1</sup> / <sub>32</sub> x 6 <sup>23</sup> / <sub>32</sub>           |
| 215    | 142,1 x 170,5          | 5 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> x 6 <sup>23</sup> / <sub>32</sub>            |
| 315    | 167,1 x 170,5          | 6 <sup>19</sup> / <sub>32</sub> x 6 <sup>23</sup> / <sub>32</sub>          |
| 415    | ((L÷2) + 19,7) x 170,5 | ((L÷2) + <sup>25</sup> / <sub>32</sub> ) x 6 <sup>23</sup> / <sub>32</sub> |



L = largeur

Profil extérieur par défaut : U

Modèle **115**

Couleur : R204W

### SÉRIE 32 Grade 2

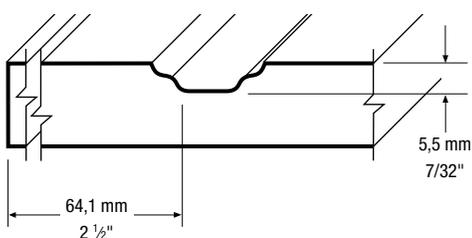

#### Grandeurs minimales

##### PORTES (Hauteur x Largeur)

| MODÈLE | mm                     | pouces   |
|--------|------------------------|--|
| 132    | 173,7 x 173,7          | 6 <sup>27</sup> / <sub>32</sub> x 6 <sup>27</sup> / <sub>32</sub>            |
| 232    | 188,7 x 173,7          | 7 <sup>7</sup> / <sub>16</sub> x 6 <sup>27</sup> / <sub>32</sub>             |
| 332    | 213,7 x 173,7          | 8 <sup>7</sup> / <sub>16</sub> x 6 <sup>27</sup> / <sub>32</sub>             |
| 432    | ((L÷2) + 68,8) x 173,7 | ((L÷2) + 2 <sup>23</sup> / <sub>32</sub> ) x 6 <sup>27</sup> / <sub>32</sub> |

##### TIROIRS (Hauteur x Largeur)

| MODÈLE | mm                    | pouces  |
|--------|-----------------------|---|
| 132    | 110,1 x 173,7         | 4 <sup>11</sup> / <sub>32</sub> x 6 <sup>27</sup> / <sub>32</sub>         |
| 232    | 125,1 x 173,7         | 4 <sup>15</sup> / <sub>16</sub> x 6 <sup>27</sup> / <sub>32</sub>         |
| 332    | 150,1 x 173,7         | 5 <sup>15</sup> / <sub>16</sub> x 6 <sup>27</sup> / <sub>32</sub>         |
| 432    | ((L÷2) + 5,2) x 173,7 | ((L÷2) + <sup>7</sup> / <sub>32</sub> ) x 6 <sup>27</sup> / <sub>32</sub> |



L = largeur

Profil extérieur par défaut : C

Modèle **132**

Couleur : R207W

SÉRIE 47 Grade 2

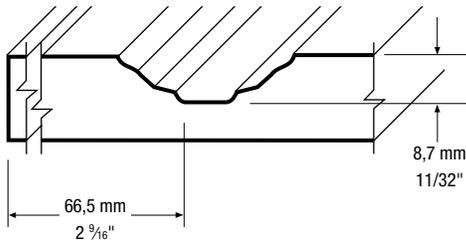

Grandeurs minimales

PORTES (Hauteur x Largeur)

| MODÈLE | mm                     | pouces                   |
|--------|------------------------|--------------------------|
| 147    | 185,5 x 185,5          | 7 5/16 x 7 5/16          |
| 247    | 200,5 x 185,5          | 7 29/32 x 7 5/16         |
| 347    | 228,5 x 210,0          | 9 x 8 9/32               |
| 447    | ((L÷2) + 69,8) x 185,5 | ((L÷2) + 2 3/4) x 7 5/16 |

TIROIRS (Hauteur x Largeur)

| MODÈLE | mm                     | pouces                  |
|--------|------------------------|-------------------------|
| 147    | 129,5 x 185,5          | 5 1/8 x 7 5/16          |
| 247    | 144,5 x 185,5          | 5 23/32 x 7 5/16        |
| 347    | 172,5 x 210,0          | 6 13/16 x 8 9/32        |
| 447    | ((L÷2) + 13,8) x 185,5 | ((L÷2) + 9/16) x 7 5/16 |



L = largeur

Profil extérieur par défaut : C

Modèle **147**

Couleur : R204W

SÉRIE 50 Grade 2

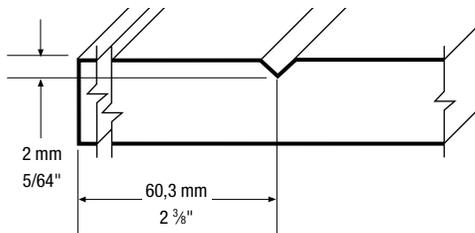

Les tiroirs de la série 50 sont fabriqués avec des battants réguliers. Pour obtenir des tiroirs avec des battants réduits, spécifiez-le lors de la commande.

Battant régulier  
(par défaut)



Battant réduit



Grandeurs minimales

PORTES ET TIROIRS (Hauteur x Largeur)

| MODÈLE | mm                     | pouces                    |
|--------|------------------------|---------------------------|
| 150    | 146,0 x 146,0          | 5 3/4 x 5 3/4             |
| 250    | 161,0 x 146,0          | 6 11/32 x 5 3/4           |
| 350    | 186,0 x 200,6          | 7 11/32 x 7 29/32         |
| 450    | ((L÷2) + 60,4) x 146,0 | ((L÷2) + 2 13/32) x 5 3/4 |

TIROIRS AVEC BATTANTS RÉDUITS (Hauteur x Largeur)

| MODÈLE | mm                    | pouces                |
|--------|-----------------------|-----------------------|
| 150red | 76,2 x 146,0          | 3 x 5 3/4             |
| 250red | 91,2 x 146,0          | 3 19/32 x 5 3/4       |
| 350red | 116,2 x 200,6         | 4 19/32 x 7 29/32     |
| 450red | ((L÷2) - 9,4) x 146,0 | ((L÷2) - 3/8) x 5 3/4 |

NOTE: Les profils extérieurs D, F, H, P, V et W ne sont pas disponibles.

red = battant réduit

L = largeur

Profil extérieur par défaut : Q

Modèle **150**

Couleur : R205W



40

Grade 2

Modèle **140**



Couleur : R205W

## CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

- Dos en mélamine blanche
- Façades de tiroir Shaker fabriquées avec battants réguliers (sauf si battants réduits, spécifiés)

- Le sens du grain de bois est vertical par défaut
- Hauteur maximale d'une porte : 2438 mm (96"), largeur maximale d'une porte : 1193 mm (47")

## SÉRIE 06 Grade 3

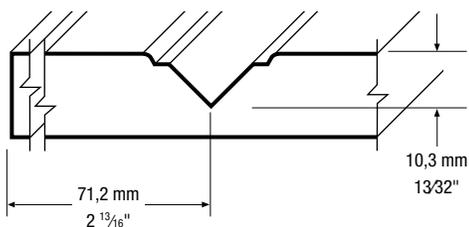

### Grandeurs minimales

#### PORTES (Hauteur x Largeur)

| MODÈLE | mm                                 | pouces                               |
|--------|------------------------------------|--------------------------------------|
| 106    | 180,2 x 180,2                      | 7 1/8 x 7 1/8                        |
| 206    | 195,2 x 180,2                      | 7 11/16 x 7 1/8                      |
| 306    | 220,2 x 180,2                      | 8 11/16 x 7 1/8                      |
| 406    | $((L \div 2) + 81,5) \times 180,2$ | $((L \div 2) + 3 7/32) \times 7 1/8$ |

#### TIROIRS (Hauteur x Largeur)

| MODÈLE | mm                                | pouces                             |
|--------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 106    | 101,6 x 180,2                     | 4 x 7 3/32                         |
| 206    | 116,6 x 180,2                     | 4 19/32 x 7 3/32                   |
| 306    | 141,6 x 180,2                     | 5 19/32 x 7 3/32                   |
| 406    | $((L \div 2) + 2,9) \times 180,2$ | $((L \div 2) + 1/8) \times 7 3/32$ |



L = largeur

Profil extérieur par défaut : B

Modèle **106**

Couleur : R205W

## SÉRIE 08 Grade 3

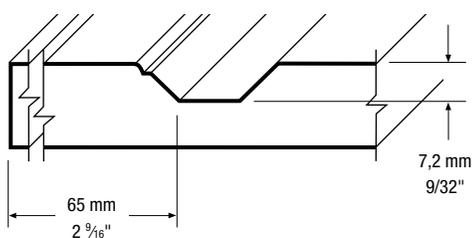

### Grandeurs minimales

#### PORTES (Hauteur x Largeur)

| MODÈLE | mm                                 | pouces                                 |
|--------|------------------------------------|--|
| 108    | 185,1 x 185,1                      | 7 5/16 x 7 5/16                        |
| 208    | 200,1 x 185,1                      | 7 29/32 x 7 5/16                       |
| 308    | 225,1 x 185,1                      | 8 7/8 x 7 5/16                         |
| 408    | $((L \div 2) + 71,8) \times 185,1$ | $((L \div 2) + 2 27/32) \times 7 5/16$ |

#### TIROIRS (Hauteur x Largeur)

| MODÈLE | mm                                | pouces                              |
|--------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 108    | 120,5 x 185,1                     | 4 3/4 x 7 5/16                      |
| 208    | 135,5 x 185,1                     | 5 11/32 x 7 5/16                    |
| 308    | 160,5 x 185,1                     | 6 11/32 x 7 5/16                    |
| 408    | $((L \div 2) + 7,8) \times 185,1$ | $((L \div 2) + 5/16) \times 7 5/16$ |



L = largeur

Profil extérieur par défaut : B

Modèle **108**

Couleur : C72R

SÉRIE 09 Grade 3

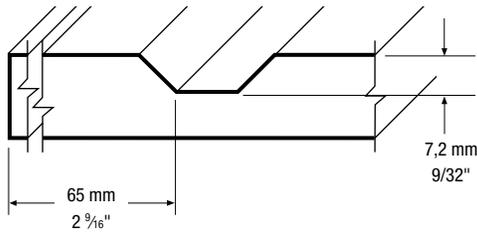

Grandeurs minimales

PORTES (Hauteur x Largeur)

| MODÈLE | mm                                 | pouces                                 |
|--------|------------------------------------|--|
| 109    | 185,1 x 185,1                      | 7 5/16 x 7 5/16                        |
| 209    | 200,1 x 185,1                      | 7 29/32 x 7 5/16                       |
| 309    | 225,1 x 185,1                      | 8 7/8 x 7 5/16                         |
| 409    | $((L \div 2) + 71,8) \times 185,1$ | $((L \div 2) + 2 27/32) \times 7 5/16$ |

TIROIRS (Hauteur x Largeur)

| MODÈLE | mm                                | pouces                              |
|--------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 109    | 121,1 x 185,1                     | 4 25/32 x 7 5/16                    |
| 209    | 136,1 x 185,1                     | 5 3/8 x 7 5/16                      |
| 309    | 161,1 x 185,1                     | 6 11/32 x 7 5/16                    |
| 409    | $((L \div 2) + 7,8) \times 185,1$ | $((L \div 2) + 5/16) \times 7 5/16$ |

L = largeur


Profil extérieur par défaut : B

Modèle **109**

Couleur : C72R

SÉRIE 31 Grade 3

**NOUVEAU**

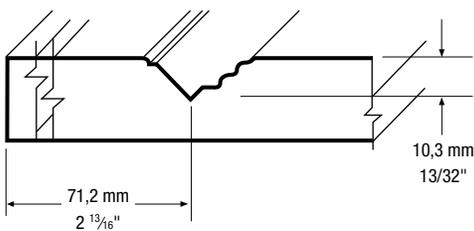

Grandeurs minimales

PORTES (Hauteur x Largeur)

| MODÈLE | mm            | pouces            |
|--------|---------------|-------------------|
| 131    | 199,4 x 199,4 | 7 27/32 x 7 27/32 |

TIROIRS (Hauteur x Largeur)

| MODÈLE | mm            | pouces          |
|--------|---------------|-----------------|
| 131    | 120,8 x 199,4 | 4 3/4 x 7 27/32 |

L = largeur

Profil extérieur par défaut : O

Modèle **131**



Couleur : A15WT

## CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

- Dos en mélamine blanche
- Façades de tiroir Shaker fabriquées avec battants réguliers (sauf si battants réduits, spécifiés)

- Le sens du grain de bois est vertical par défaut
- Hauteur maximale d'une porte : 2438 mm (96"), largeur maximale d'une porte : 1193 mm (47")

### SÉRIE 33 Grade 3

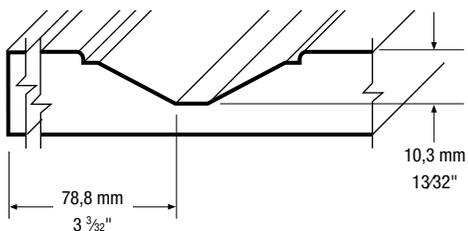

#### Grandeurs minimales

##### PORTES (Hauteur x Largeur)

| MODÈLE | mm                                 | pouces                              |
|--------|------------------------------------|-------------------------------------|
| 133    | 225,0 x 225,0                      | 8 7/8 x 8 7/8                       |
| 233    | 240,0 x 225,0                      | 9 1/2 x 8 7/8                       |
| 333    | 265,0 x 225,0                      | 10 7/16 x 8 7/8                     |
| 433    | $((L \div 2) + 82,5) \times 225,0$ | $((L \div 2) + 3 1/4) \times 8 7/8$ |

##### TIROIRS (Hauteur x Largeur)

| MODÈLE | mm                                | pouces                             |
|--------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 133    | 146,4 x 225,0                     | 5 25/32 x 8 7/8                    |
| 233    | 161,4 x 225,0                     | 6 3/8 x 8 7/8                      |
| 333    | 186,4 x 225,0                     | 7 11/32 x 8 7/8                    |
| 433    | $((L \div 2) + 3,9) \times 225,0$ | $((L \div 2) + 5/32) \times 8 7/8$ |



L = largeur

Profil extérieur par défaut : A

Modèle **133**

Couleur : R204W

### SÉRIE 39 Grade 3

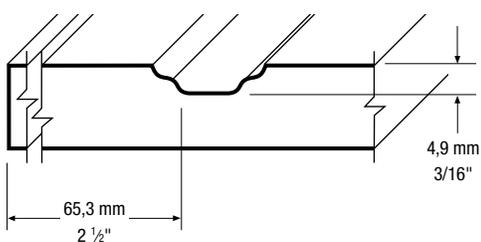

#### Grandeurs minimales

##### PORTES (Hauteur x Largeur)

| MODÈLE | mm                                 | pouces                                  |
|--------|------------------------------------|---|
| 139    | 175,7 x 175,7                      | 6 15/16 x 6 15/16                       |
| 239    | 190,7 x 175,7                      | 7 17/32 x 6 15/16                       |
| 339    | 215,7 x 200,6                      | 8 1/2 x 7 29/32                         |
| 439    | $((L \div 2) + 70,0) \times 175,7$ | $((L \div 2) + 2 25/32) \times 6 15/16$ |

##### TIROIRS (Hauteur x Largeur)

| MODÈLE | mm                                | pouces                               |
|--------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 139    | 112,1 x 175,7                     | 4 7/16 x 6 15/16                     |
| 239    | 127,1 x 175,7                     | 5 1/32 x 6 15/16                     |
| 339    | 152,1 x 200,6                     | 6 x 7 29/32                          |
| 439    | $((L \div 2) + 6,4) \times 175,7$ | $((L \div 2) + 9/32) \times 6 15/16$ |



L = largeur

Profil extérieur par défaut : C

Modèle **139**

Couleur : R207W

SÉRIE 46 Grade 3

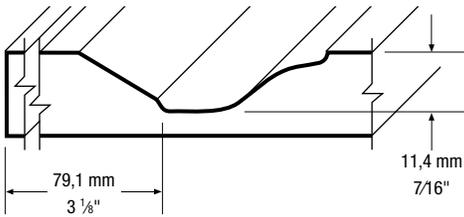

Grandeurs minimales

PORTES (Hauteur x Largeur)

| MODÈLE | mm                                 | pouces                                |
|--------|------------------------------------|---------------------------------------|
| 146    | 234,4 x 234,4                      | 9 1/4 x 9 1/4                         |
| 246    | 254,4 x 234,4                      | 10 1/32 x 9 1/4                       |
| 346    | 284,4 x 234,4                      | 11 7/32 x 9 1/4                       |
| 446    | $((L \div 2) + 86,5) \times 234,4$ | $((L \div 2) + 3 13/32) \times 9 1/4$ |

TIROIRS (Hauteur x Largeur)

| MODÈLE | mm                                 | pouces                              |
|--------|------------------------------------|-------------------------------------|
| 146    | 165,8 x 234,4                      | 6 17/32 x 9 1/4                     |
| 246    | 185,8 x 234,4                      | 7 11/32 x 9 1/4                     |
| 346    | 215,8 x 234,4                      | 8 1/2 x 9 1/4                       |
| 446    | $((L \div 2) + 17,9) \times 234,4$ | $((L \div 2) + 23/32) \times 9 1/4$ |



L = largeur

Profil extérieur par défaut : C

Modèle **146**

Couleur : C92W

SÉRIE 48 Grade 3

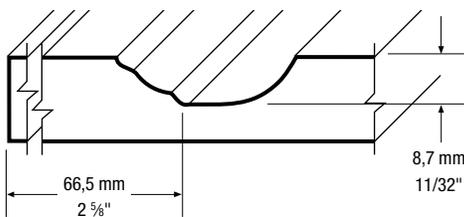

Grandeurs minimales

PORTES (Hauteur x Largeur)

| MODÈLE | mm                                 | pouces                                  |
|--------|------------------------------------|---|
| 148    | 187,8 x 187,8                      | 7 13/16 x 7 13/32                       |
| 248    | 202,8 x 187,8                      | 8 x 7 13/32                             |
| 348    | 230,8 x 210,0                      | 9 3/32 x 8 9/32                         |
| 448    | $((L \div 2) + 73,1) \times 187,8$ | $((L \div 2) + 2 29/32) \times 7 13/32$ |

TIROIRS (Hauteur x Largeur)

| MODÈLE | mm                                 | pouces                                |
|--------|------------------------------------|---------------------------------------|
| 148    | 131,8 x 187,8                      | 5 7/32 x 7 13/32                      |
| 248    | 146,8 x 187,8                      | 5 25/32 x 7 13/32                     |
| 348    | 174,8 x 210,0                      | 6 29/32 x 8 9/32                      |
| 448    | $((L \div 2) + 17,1) \times 187,8$ | $((L \div 2) + 11/16) \times 7 13/32$ |

L = largeur

Profil extérieur par défaut : C

Modèle **148**



Couleur : R207W

## CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

- Dos en mélamine blanche
- Façades de tiroir Shaker fabriquées avec battants réguliers (sauf si battants réduits, spécifiés)

- Le sens du grain de bois est vertical par défaut
- Hauteur maximale d'une porte : 2438 mm (96"), largeur maximale d'une porte : 1193 mm (47")

## SÉRIE 73 Grade 3

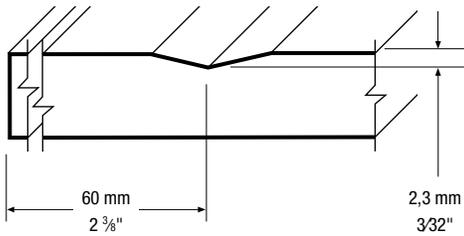

### Grandeurs minimales

#### PORTES (Hauteur x Largeur)

| MODÈLE | mm                     | pouces                   |
|--------|------------------------|--------------------------|
| 173    | 153,7 x 153,7          | 6 1/16 x 6 1/16          |
| 273    | 168,7 x 153,7          | 6 21/32 x 6 1/16         |
| 373    | 193,7 x 200,0          | 7 21/32 x 7 7/8          |
| 473    | ((L÷2) + 60,1) x 153,7 | ((L÷2) + 2 3/8) x 6 1/16 |

#### TIROIRS (Hauteur x Largeur)

| MODÈLE | mm                    | pouces                  |
|--------|-----------------------|-------------------------|
| 173    | 93,7 x 153,7          | 3 23/32 x 6 1/16        |
| 273    | 108,7 x 153,7         | 4 9/32 x 6 1/16         |
| 373    | 133,7 x 200,0         | 5 9/32 x 7 7/8          |
| 473    | ((L÷2) + 0,1) x 153,7 | ((L÷2) + 1/32) x 6 1/16 |


L = largeur

Profil extérieur par défaut : B

Modèle **173**

Couleur : C92W

## SÉRIE 912 Grade 3

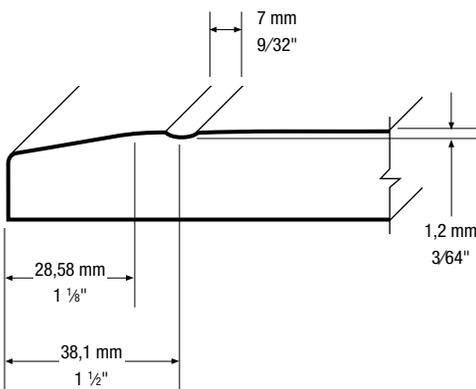

R = 3 mm



R = 3 mm



### Grandeurs minimales

#### PORTES (Hauteur x Largeur)

| MODÈLE | mm          | pouces            |
|--------|-------------|-------------------|
| 912    | 95,9 x 95,9 | 3 25/32 x 3 25/32 |

#### TIROIRS (Hauteur x Largeur)



| MODÈLE | mm          | pouces            |
|--------|-------------|-------------------|
| 912    | 95,9 x 95,9 | 3 25/32 x 3 25/32 |

Profil extérieur par défaut : F

Modèle **912**

Couleur : C92W

SÉRIE 03 Grade 4

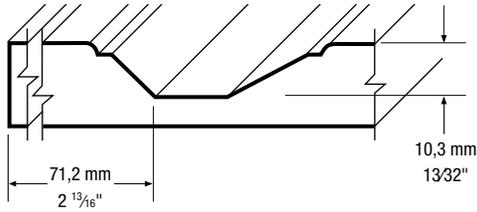

Grandeurs minimales

PORTES (Hauteur x Largeur)

| MODÈLE | mm                                 | pouces                              |
|--------|------------------------------------|-------------------------------------|
| 103    | 225,0 x 225,0                      | 8 7/8 x 8 7/8                       |
| 203    | 240,0 x 225,0                      | 9 15/32 x 8 7/8                     |
| 303    | 265,0 x 225,0                      | 10 7/16 x 8 7/8                     |
| 403    | $((L \div 2) + 82,5) \times 225,0$ | $((L \div 2) + 3 1/4) \times 8 7/8$ |

TIROIRS (Hauteur x Largeur)

| MODÈLE | mm                                | pouces                             |
|--------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 103    | 146,4 x 225,0                     | 5 25/32 x 8 7/8                    |
| 203    | 161,4 x 225,0                     | 6 3/8 x 8 7/8                      |
| 303    | 186,4 x 225,0                     | 7 11/32 x 8 7/8                    |
| 403    | $((L \div 2) + 3,9) \times 225,0$ | $((L \div 2) + 5/32) \times 8 7/8$ |



L = largeur

Profil extérieur par défaut : B

Modèle **103**

Couleur : R204W

SÉRIE 27 Grade 4

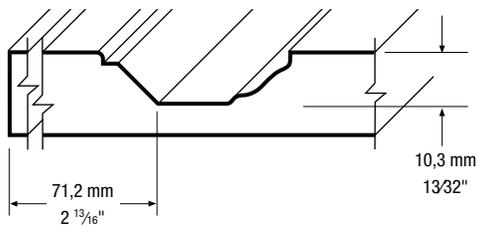

Grandeurs minimales

PORTES (Hauteur x Largeur)

| MODÈLE | mm                                 | pouces                                |
|--------|------------------------------------|---------------------------------------|
| 127    | 208,4 x 208,4                      | 8 7/32 x 8 7/32                       |
| 227    | 223,4 x 208,4                      | 8 13/16 x 8 7/32                      |
| 327    | 248,4 x 208,4                      | 9 25/32 x 8 7/32                      |
| 427    | $((L \div 2) + 81,2) \times 208,4$ | $((L \div 2) + 3 7/32) \times 8 7/32$ |

TIROIRS (Hauteur x Largeur)

| MODÈLE | mm                                | pouces                             |
|--------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 127    | 129,8 x 208,4                     | 5 1/8 x 8 7/32                     |
| 227    | 144,8 x 208,4                     | 5 23/32 x 8 7/32                   |
| 327    | 169,8 x 208,4                     | 6 11/16 x 8 7/32                   |
| 427    | $((L \div 2) + 2,6) \times 208,4$ | $((L \div 2) + 1/8) \times 8 7/32$ |

L = largeur

Profil extérieur par défaut : A

Modèle **127**



Couleur : R205W

## CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

- Dos en mélamine blanche
- Façades de tiroir Shaker fabriquées avec battants réguliers (sauf si battants réduits, spécifiés)

- Le sens du grain de bois est vertical par défaut
- Hauteur maximale d'une porte : 2438 mm (96"), largeur maximale d'une porte : 1193 mm (47")

## SÉRIE 49 Grade 4

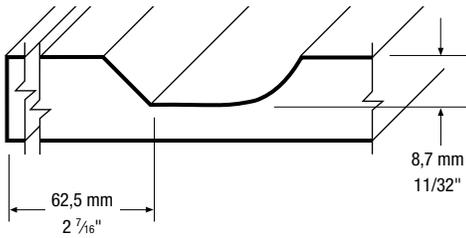

### Grandeurs minimales

#### PORTES (Hauteur x Largeur)

| MODÈLE | mm                   | pouces  |
|--------|----------------------|---|
| 149    | 195,6 x 195,6        | 7 <sup>23</sup> / <sub>32</sub> x 7 <sup>23</sup> / <sub>32</sub>           |
| 249    | 210,6 x 195,6        | 8 <sup>5</sup> / <sub>16</sub> x 7 <sup>23</sup> / <sub>32</sub>            |
| 349    | 238,6 x 220,0        | 9 <sup>13</sup> / <sub>32</sub> x 8 <sup>11</sup> / <sub>16</sub>           |
| 449    | ((L÷2) + 77) x 195,6 | ((L÷2) + 3 <sup>1</sup> / <sub>16</sub> ) x 7 <sup>23</sup> / <sub>32</sub> |

#### TIROIRS (Hauteur x Largeur)

| MODÈLE | mm                   | pouces   |
|--------|----------------------|--|
| 149    | 139,6 x 195,6        | 5 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> x 7 <sup>23</sup> / <sub>32</sub>            |
| 249    | 154,6 x 195,6        | 6 <sup>3</sup> / <sub>32</sub> x 7 <sup>23</sup> / <sub>32</sub>           |
| 349    | 185,6 x 220,0        | 7 <sup>5</sup> / <sub>16</sub> x 8 <sup>11</sup> / <sub>16</sub>           |
| 449    | ((L÷2) + 21) x 195,6 | ((L÷2) + <sup>27</sup> / <sub>32</sub> ) x 7 <sup>23</sup> / <sub>32</sub> |


L = largeur

Profil extérieur par défaut : C

Modèle **149**

Couleur : R205W

## SÉRIE 76 Grade 4

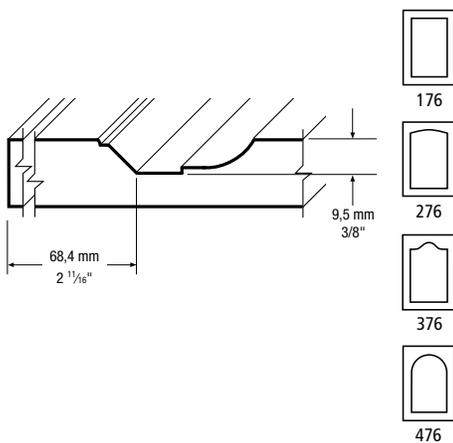

### Grandeurs minimales

#### PORTES ET TIROIRS (Hauteur x Largeur)

| MODÈLE | mm                     | pouces   |
|--------|------------------------|--|
| 176    | 216,1 x 216,1          | 8 <sup>17</sup> / <sub>32</sub> x 8 <sup>17</sup> / <sub>32</sub>            |
| 276    | 231,1 x 216,1          | 9 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> x 8 <sup>17</sup> / <sub>32</sub>              |
| 376    | 256,1 x 216,1          | 10 <sup>3</sup> / <sub>32</sub> x 8 <sup>17</sup> / <sub>32</sub>            |
| 476    | ((L÷2) + 87,7) x 216,1 | ((L÷2) + 3 <sup>15</sup> / <sub>32</sub> ) x 8 <sup>17</sup> / <sub>32</sub> |

#### TIROIRS AVEC BATTANTS RÉDUITS (Hauteur x Largeur)

| MODÈLE | mm                     | pouces   |
|--------|------------------------|--|
| 176    | 149,2 x 216,1          | 5 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> x 8 <sup>17</sup> / <sub>32</sub>            |
| 276    | 164,2 x 216,1          | 6 <sup>15</sup> / <sub>32</sub> x 8 <sup>17</sup> / <sub>32</sub>          |
| 376    | 189,2 x 216,1          | 7 <sup>15</sup> / <sub>32</sub> x 8 <sup>17</sup> / <sub>32</sub>          |
| 476    | ((L÷2) + 20,9) x 216,1 | ((L÷2) + <sup>27</sup> / <sub>32</sub> ) x 8 <sup>17</sup> / <sub>32</sub> |

L = largeur



Profil extérieur par défaut : B

Modèle **176**

Couleur : R207W

Battant réduit

SÉRIE 07 Grade 5

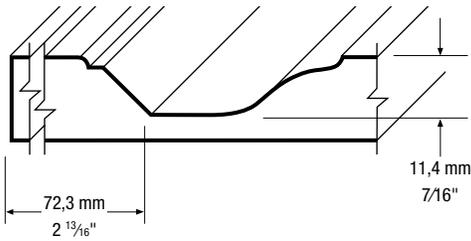

Grandeurs minimales

PORTES (Hauteur x Largeur)

| MODÈLE | mm                     | pouces                    |
|--------|------------------------|---------------------------|
| 107    | 235,0 x 235,0          | 9 9/32 x 9 9/32           |
| 207    | 250,0 x 235,0          | 9 27/32 x 9 9/32          |
| 307    | 275,0 x 235,0          | 10 27/32 x 9 9/32         |
| 407    | ((L÷2) + 86,8) x 235,0 | ((L÷2) + 3 7/16) x 9 9/32 |


TIROIRS (Hauteur x Largeur)

| MODÈLE | mm                    | pouces                    |
|--------|-----------------------|---------------------------|
| 107    | 156,4 x 235,0         | 6 3/16 x 9 9/32           |
| 207    | 171,4 x 235,0         | 6 3/4 x 9 9/32            |
| 307    | 196,4 x 235,0         | 7 3/4 x 9 9/32            |
| 407    | ((L÷2) + 8,2) x 235,0 | ((L÷2) + 1 1/32) x 9 9/32 |


L = largeur  
Profil extérieur par défaut : B

Modèle **107**  
Couleur : R204W

SÉRIE 83 Grade 6

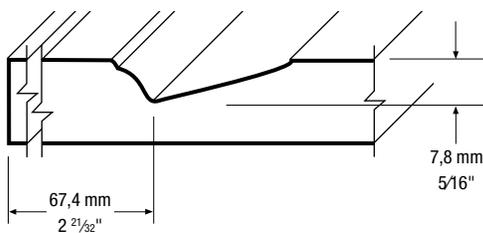

Modèle 183, porte avec coins carrés et biseautés.  
Modèle 193, même profil intérieur que le modèle 183, sans les coins biseautés.



Grandeurs minimales

PORTES (Hauteur x Largeur)

| MODÈLE    | mm                      | pouces                     |
|-----------|-------------------------|----------------------------|
| 183 / 193 | 201,5 x 201,5           | 7 15/16 x 7 15/16          |
| 283 / 293 | 216,5 x 201,5           | 8 17/32 x 7 15/16          |
| 383 / 393 | 241,5 x 230,8           | 9 17/32 x 9 3/32           |
| 483 / 493 | ((L÷2) + 112,5) x 201,5 | ((L÷2) + 4 7/16) x 7 15/16 |

TIROIRS (Hauteur x Largeur)

| MODÈLE    | mm                     | pouces                      |
|-----------|------------------------|-----------------------------|
| 183 / 193 | 138,3 x 201,5          | 5 15/32 x 7 15/16           |
| 283 / 293 | 153,3 x 201,5          | 6 1/16 x 7 15/16            |
| 383 / 393 | 178,3 x 230,8          | 7 1/32 x 9 3/32             |
| 483 / 493 | ((L÷2) + 49,3) x 201,5 | ((L÷2) + 1 31/32) x 7 15/16 |

L = largeur  
Profil extérieur par défaut : C

Modèle **183**  
Couleur : R207W



**93**  
Grade 5


Modèle **193**  
Couleur : R207W

## CARACTÉRISTIQUES STANDARDS


- Dos en mélamine blanche
- Façades de tiroir Shaker fabriquées avec battants réguliers (sauf si battants réduits, spécifiés)

- Le sens du grain de bois est vertical par défaut
- Hauteur maximale d'une porte : 2438 mm (96"), largeur maximale d'une porte : 1193 mm (47")

## SÉRIE 85 Grade 6

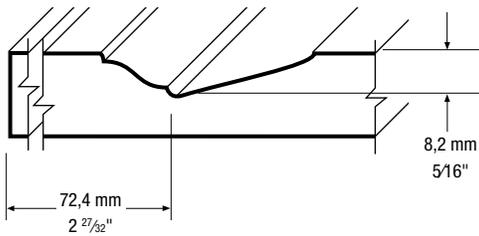

Modèle 185, porte avec coins carrés et biseautés.  
Modèle 195, même profil intérieur que le modèle 185, sans les coins biseautés.



Modèle **185**  
Couleur : C92W



### Grandeurs minimales

#### PORTES (Hauteur x Largeur)

| MODÈLE    | mm                      | pouces                    |
|-----------|-------------------------|---------------------------|
| 185 / 195 | 212,4 x 212,4           | 8 3/8 x 8 3/8             |
| 285 / 295 | 227,4 x 212,4           | 8 31/32 x 8 3/8           |
| 385 / 395 | 252,4 x 250,8           | 9 15/16 x 9 7/8           |
| 485 / 495 | ((L÷2) + 117,5) x 212,4 | ((L÷2) + 4 21/32) x 8 3/8 |

#### TIROIRS (Hauteur x Largeur)

| MODÈLE    | mm                     | pouces                   |
|-----------|------------------------|--------------------------|
| 185 / 195 | 149,2 x 212,4          | 5 7/8 x 8 3/8            |
| 285 / 295 | 164,2 x 212,4          | 6 15/32 x 8 3/8          |
| 385 / 395 | 189,2 x 250,8          | 7 15/32 x 9 7/8          |
| 485 / 495 | ((L÷2) + 54,3) x 212,4 | ((L÷2) + 2 5/32) x 8 3/8 |

L = largeur  
Profil extérieur par défaut : C




95


Grade 5

Modèle **195**  
Couleur : C92W

## SÉRIE 86 Grade 6

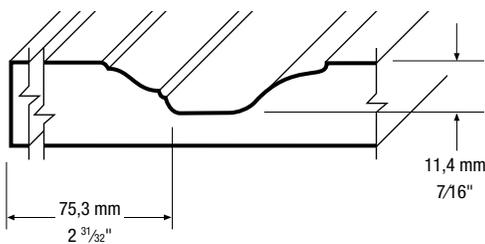

Modèle 186, porte avec coins carrés et biseautés.  
Modèle 196, même profil intérieur que le modèle 186, sans les coins biseautés.



Modèle **186**  
Couleur : C92W



### Grandeurs minimales

#### PORTES (Hauteur x Largeur)

| MODÈLE    | mm                      | pouces                    |
|-----------|-------------------------|---------------------------|
| 186 / 196 | 237,4 x 237,4           | 9 3/8 x 9 3/8             |
| 286 / 296 | 252,4 x 237,4           | 9 15/16 x 9 3/8           |
| 386 / 396 | 277,4 x 250,8           | 10 15/16 x 9 7/8          |
| 486 / 496 | ((L÷2) + 117,5) x 237,4 | ((L÷2) + 4 21/32) x 9 3/8 |

#### TIROIRS (Hauteur x Largeur)

| MODÈLE    | mm                     | pouces                   |
|-----------|------------------------|--------------------------|
| 186 / 196 | 174,2 x 237,4          | 6 7/8 x 9 3/8            |
| 286 / 296 | 189,2 x 237,4          | 7 15/32 x 9 3/8          |
| 386 / 396 | 214,2 x 250,8          | 8 7/16 x 9 7/8           |
| 486 / 496 | ((L÷2) + 54,3) x 237,4 | ((L÷2) + 2 5/32) x 9 3/8 |

L = largeur  
Profil extérieur par défaut : C




96


Grade 5

Modèle **196**  
Couleur : C92W

### SÉRIE 87 Grade 6

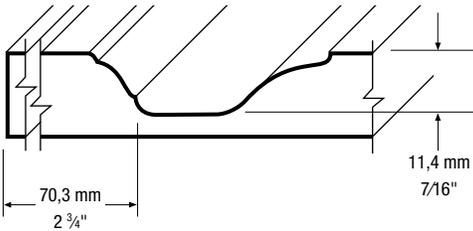

Modèle 187, porte avec coins carrés et biseautés.  
Modèle 197, même profil intérieur que le modèle 187, sans les coins biseautés.



Modèle **187**  
Couleur : R204W



#### Grandeurs minimales

##### PORTES (Hauteur x Largeur)

| MODÈLE    | mm                      | pouces  |
|-----------|-------------------------|---|
| 187 / 197 | 227,4 x 227,4           | 8 <sup>31</sup> / <sub>32</sub> x 8 <sup>31</sup> / <sub>32</sub>           |
| 287 / 297 | 242,4 x 227,4           | 9 <sup>9</sup> / <sub>16</sub> x 8 <sup>31</sup> / <sub>32</sub>            |
| 387 / 397 | 267,4 x 230,8           | 10 <sup>17</sup> / <sub>32</sub> x 9 <sup>3</sup> / <sub>32</sub>           |
| 487 / 497 | ((L÷2) + 112,5) x 227,4 | ((L÷2) + 4 <sup>7</sup> / <sub>16</sub> ) x 8 <sup>31</sup> / <sub>32</sub> |

##### TIROIRS (Hauteur x Largeur)

| MODÈLE    | mm                     | pouces   |
|-----------|------------------------|--|
| 187 / 197 | 164,2 x 227,4          | 6 <sup>15</sup> / <sub>32</sub> x 8 <sup>31</sup> / <sub>32</sub>            |
| 287 / 297 | 179,2 x 227,4          | 7 <sup>1</sup> / <sub>16</sub> x 8 <sup>31</sup> / <sub>32</sub>             |
| 387 / 397 | 204,2 x 230,8          | 8 <sup>1</sup> / <sub>16</sub> x 9 <sup>3</sup> / <sub>32</sub>              |
| 487 / 497 | ((L÷2) + 49,3) x 227,4 | ((L÷2) + 1 <sup>31</sup> / <sub>32</sub> ) x 8 <sup>31</sup> / <sub>32</sub> |

L = largeur

Profil extérieur par défaut : C




97


Grade 5

Modèle **197**  
Couleur : R204W

### SÉRIE 88 Grade 6

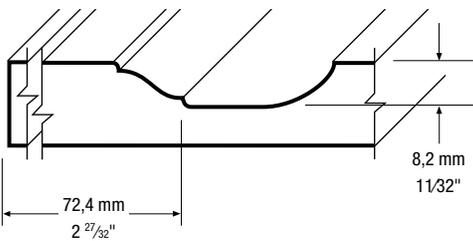

Modèle 188, porte avec coins carrés et biseautés.  
Modèle 198, même profil intérieur que le modèle 188, sans les coins biseautés.



Modèle **188**  
Couleur : R207W



#### Grandeurs minimales

##### PORTES (Hauteur x Largeur)

| MODÈLE    | mm                      | pouces   |
|-----------|-------------------------|--|
| 188 / 198 | 214,9 x 214,9           | 8 <sup>15</sup> / <sub>32</sub> x 8 <sup>15</sup> / <sub>32</sub>            |
| 288 / 298 | 229,9 x 214,9           | 9 <sup>1</sup> / <sub>16</sub> x 8 <sup>15</sup> / <sub>32</sub>             |
| 388 / 398 | 254,9 x 250,8           | 10 <sup>1</sup> / <sub>16</sub> x 9 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>              |
| 488 / 498 | ((L÷2) + 117,5) x 214,9 | ((L÷2) + 4 <sup>21</sup> / <sub>32</sub> ) x 8 <sup>15</sup> / <sub>32</sub> |

##### TIROIRS (Hauteur x Largeur)

| MODÈLE    | mm                     | pouces  |
|-----------|------------------------|---|
| 188 / 198 | 151,7 x 214,9          | 6 x 8 <sup>15</sup> / <sub>32</sub>   |
| 288 / 298 | 166,7 x 214,9          | 6 <sup>9</sup> / <sub>16</sub> x 8 <sup>15</sup> / <sub>32</sub>            |
| 388 / 398 | 191,7 x 250,8          | 7 <sup>9</sup> / <sub>16</sub> x 9 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>              |
| 488 / 498 | ((L÷2) + 54,3) x 214,9 | ((L÷2) + 2 <sup>5</sup> / <sub>32</sub> ) x 8 <sup>15</sup> / <sub>32</sub> |

L = largeur

Profil extérieur par défaut : C



98

Grade 5


Modèle **198**  
Couleur : R207W

## CARACTÉRISTIQUES STANDARDS


- Dos en mélamine blanche
- Façades de tiroir Shaker fabriquées avec battants réguliers (sauf si battants réduits, spécifiés)

- Le sens du grain de bois est vertical par défaut
- Hauteur maximale d'une porte : 2438 mm (96"), largeur maximale d'une porte : 1193 mm (47")

## SÉRIE 89 Grade 6

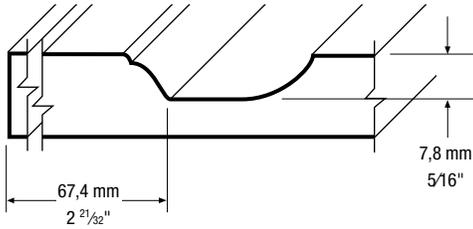

Modèle 189, porte avec coins carrés et biseautés.  
Modèle 199, même profil intérieur que le modèle 189, sans les coins biseautés.



Modèle **189**  
Couleur : R205W



### Grandeurs minimales

#### PORTES (Hauteur x Largeur)

| MODÈLE    | mm                      | pouces                    |
|-----------|-------------------------|---------------------------|
| 189 / 199 | 204,4 x 204,4           | 8 1/16 x 8 1/16           |
| 289 / 299 | 219,4 x 204,4           | 8 21/32 x 8 1/16          |
| 389 / 399 | 244,4 x 230,8           | 9 5/8 x 9 3/16            |
| 489 / 499 | ((L÷2) + 112,5) x 204,4 | ((L÷2) + 4 7/16) x 8 1/16 |

#### TIROIRS (Hauteur x Largeur)

| MODÈLE    | mm                     | pouces                     |
|-----------|------------------------|----------------------------|
| 189 / 199 | 141,2 x 204,4          | 5 9/16 x 8 1/16            |
| 289 / 299 | 156,2 x 204,4          | 6 5/32 x 8 1/16            |
| 389 / 399 | 181,2 x 230,8          | 7 5/32 x 9 3/16            |
| 489 / 499 | ((L÷2) + 49,3) x 204,4 | ((L÷2) + 1 31/32) x 8 1/16 |

L = largeur

Profil extérieur par défaut : C




# 99

Grade 5

Modèle **199**  
Couleur : R205W



SÉRIE 943 Premium

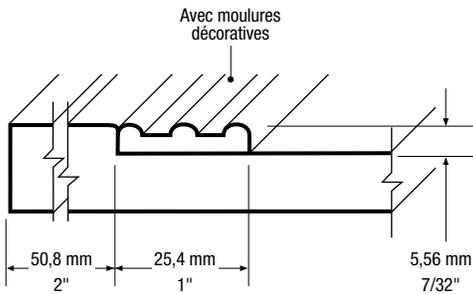

Grandeurs minimales

PORTES (Hauteur x Largeur)

| MODÈLE | mm            | pouces            |
|--------|---------------|-------------------|
| 943    | 176,2 x 176,2 | 6 15/16 x 6 15/16 |

TIROIRS (Hauteur x Largeur)


| MODÈLE | mm            | pouces            |
|--------|---------------|-------------------|
| 943    | 126,2 x 176,2 | 4 31/32 x 6 15/16 |

Profil extérieur par défaut : C

Modèle **943**

Couleur : R204W

SÉRIE 944 Premium

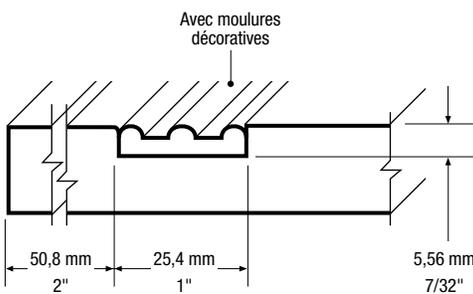

Grandeurs minimales

PORTES (Hauteur x Largeur)

| MODÈLE | mm            | pouces            |
|--------|---------------|-------------------|
| 944    | 176,2 x 176,2 | 6 15/16 x 6 15/16 |

TIROIRS (Hauteur x Largeur)

| MODÈLE | mm            | pouces            |
|--------|---------------|-------------------|
| 944    | 126,2 x 176,2 | 4 31/32 x 6 15/16 |

Profil extérieur par défaut : C

Modèle **944**


Couleur : R204W

## CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

- Dos en mélamine blanche
- Façades de tiroir Shaker fabriquées avec battants réguliers (sauf si battants réduits, spécifiés)

- Le sens du grain de bois est vertical par défaut
- Hauteur maximale d'une porte : 2438 mm (96"), largeur maximale d'une porte : 1193 mm (47")

## SÉRIE 928 Premium

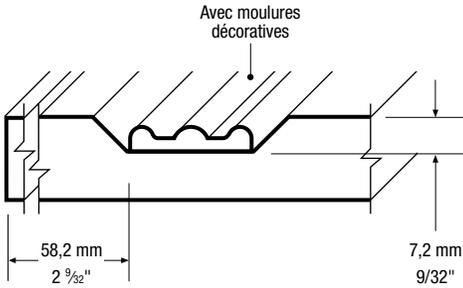

### Grandeurs minimales

#### PORTES (Hauteur x Largeur)

| MODÈLE | mm           | pouces  |
|--------|--------------|---|
| 928    | 96,0 x 196,0 | 7 <sup>23</sup> / <sub>32</sub> x 7 <sup>23</sup> / <sub>32</sub> |

#### TIROIRS (Hauteur x Largeur)

| MODÈLE | mm            | pouces  |
|--------|---------------|---|
| 928    | 146,0 x 196,0 | 5 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> x 7 <sup>23</sup> / <sub>32</sub> |


NOTE: Aucune rainure pour la moulure de verrières.  
Profil extérieur par défaut : C

Modèle **928**

Couleur : R205W



SÉRIE 911 Grade 3

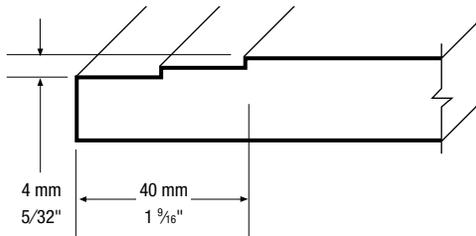

Grandeurs minimales

PORTES (Hauteur x Largeur)

| MODÈLE | mm          | pouces            |
|--------|-------------|-------------------|
| 911    | 92,7 x 92,7 | 3 21/32 x 3 21/32 |

TIROIRS (Hauteur x Largeur)



| MODÈLE | mm          | pouces            |
|--------|-------------|-------------------|
| 911    | 92,7 x 92,7 | 3 21/32 x 3 21/32 |

Profil extérieur par défaut : le modèle 911 est fabriqué avec son propre profil extérieur.

Modèle **911**

Couleur : C92W

SÉRIE 921 Grade 3

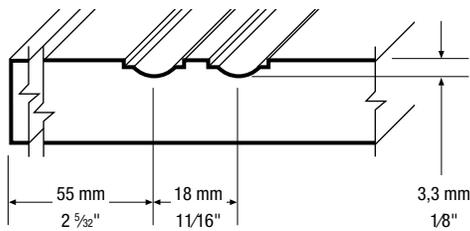

Grandeurs minimales

PORTES (Hauteur x Largeur)

| MODÈLE | mm           | pouces         |
|--------|--------------|----------------|
| 921    | 34,7 x 128,0 | 1 3/8 x 5 1/16 |
| 922    | 34,7 x 128,0 | 1 3/8 x 5 1/16 |
| 923    | 34,7 x 171,4 | 1 3/8 x 6 3/4  |
| 924    | 34,7 x 128,0 | 1 3/8 x 5 1/16 |

TIROIRS (Hauteur x Largeur)

| MODÈLE | mm           | pouces         |
|--------|--------------|----------------|
| 921    | 34,7 x 128,0 | 1 3/8 x 5 1/16 |
| 922    | 34,7 x 128,0 | 1 3/8 x 5 1/16 |
| 923    | 34,7 x 171,4 | 1 3/8 x 6 3/4  |
| 924    | 34,7 x 128,0 | 1 3/8 x 5 1/16 |

Profil extérieur par défaut : les modèles 921 à 924 sont fabriqués avec leur propre profil extérieur.

Modèle **921**


Couleur : C72R

## CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

- Dos en mélamine blanche
- Façades de tiroir Shaker fabriquées avec battants réguliers (sauf si battants réduits, spécifiés)

- Le sens du grain de bois est vertical par défaut
- Hauteur maximale d'une porte : 2438 mm (96"), largeur maximale d'une porte : 1193 mm (47")

### SÉRIE 972 Grade 4

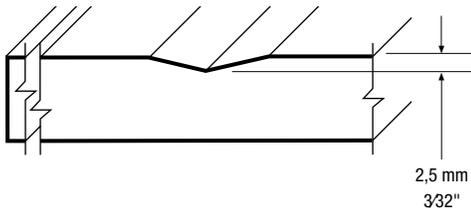

Modèle **972**  
Couleur : C92W



Modèle **975**  
Couleur : C92W



#### Grandeurs minimales

##### PORTES (Hauteur x Largeur)

| MODÈLE | mm            | pouces  |
|--------|---------------|---|
| 972    | 264,2 x 213,7 | 10 <sup>13</sup> / <sub>32</sub> x 8 <sup>7</sup> / <sub>16</sub> |


##### TIROIRS (Hauteur x Largeur)

| MODÈLE | mm            | pouces   |
|--------|---------------|--|
| 972    | 144,2 x 213,7 | 5 <sup>11</sup> / <sub>16</sub> x 8 <sup>7</sup> / <sub>16</sub>   |
| 975    | 144,2 x 264,2 | 5 <sup>11</sup> / <sub>16</sub> x 10 <sup>13</sup> / <sub>32</sub> |

Profil extérieur par défaut : B

Modèle **972**  
Couleur : C92W

### SÉRIE 974 Grade 4

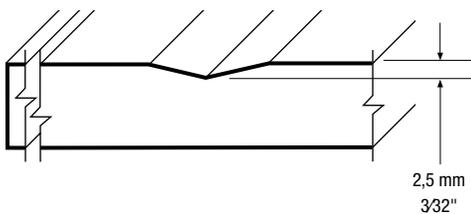

#### Grandeurs minimales

##### PORTES (Hauteur x Largeur)

| MODÈLE | mm            | pouces  |
|--------|---------------|---|
| 974    | 213,7 x 213,7 | 8 <sup>7</sup> / <sub>16</sub> x 8 <sup>7</sup> / <sub>16</sub> |

##### TIROIRS (Hauteur x Largeur)

| MODÈLE | mm            | pouces   |
|--------|---------------|--|
| 974    | 164,2 x 213,7 | 6 <sup>15</sup> / <sub>32</sub> x 8 <sup>7</sup> / <sub>16</sub> |


Profil extérieur par défaut : B

Modèle **974**  
Couleur : C72R

**SÉRIE 996** Grade 3




Modèle **996**  
Couleur : R204W

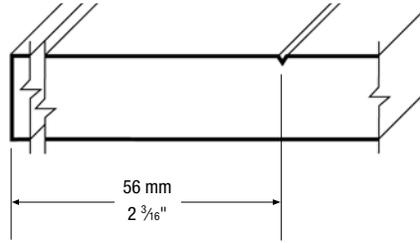


**PROFIL DE COUPE VERTICAL**

**PROFIL DE COUPE HORIZONTAL**

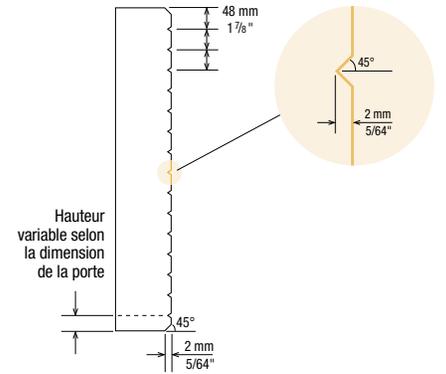


**ALIGNEMENT ENTRE PORTES ET TIROIRS JUXTAPOSÉS**

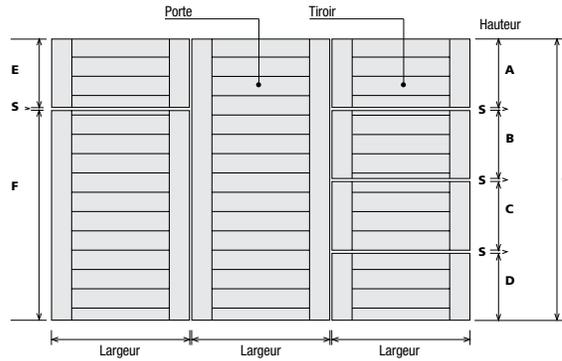

**A, B, C, D, E, F et G** : hauteur des portes et des tiroirs  
**S** : distance verticale désirée entre les tiroirs.

**VERRIÈRE**



Grandeurs minimales  
PORTES (Hauteur x Largeur)

| MODÈLE | mm           | pouces     |
|--------|--------------|------------|
| 996    | 25,4 x 162,8 | 1 x 6 7/16 |



NOTE : Les profils extérieurs D, F, H et P ne sont pas disponibles.  
Profil extérieur par défaut : Y

**SÉRIE 910** Grade 6



Modèle **910**  
Couleur : F44W

**PROFIL DE COUPE VERTICAL**

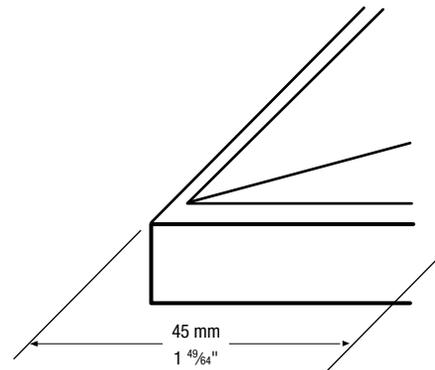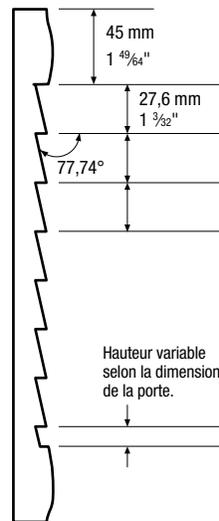


Grandeurs minimales  
PORTES (Hauteur x Largeur)

| MODÈLE | mm            | pouces       |
|--------|---------------|--------------|
| 910    | 147,0 x 254,0 | 5 13/16 x 10 |


NOTE : Profil extérieur par défaut : Q

# BATTANTS 45°

## SÉRIE 7000

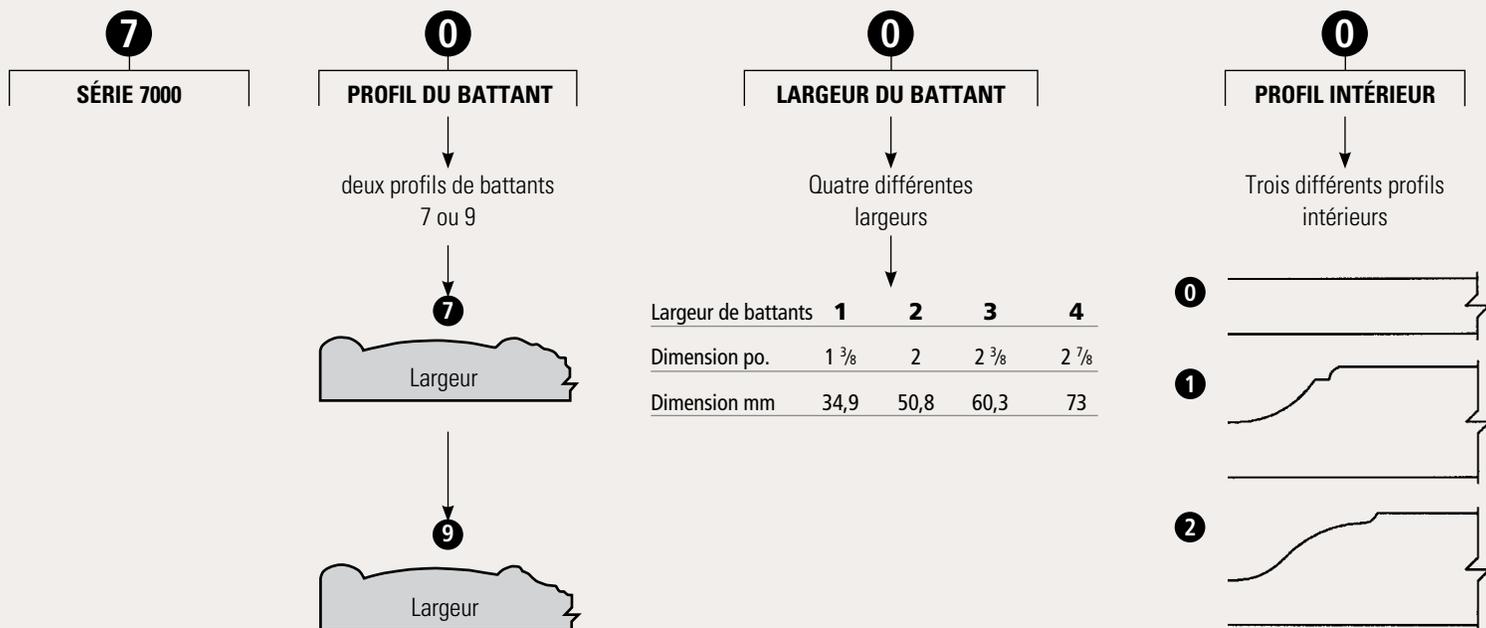

### MODÈLES AVEC PROFIL INTÉRIEUR

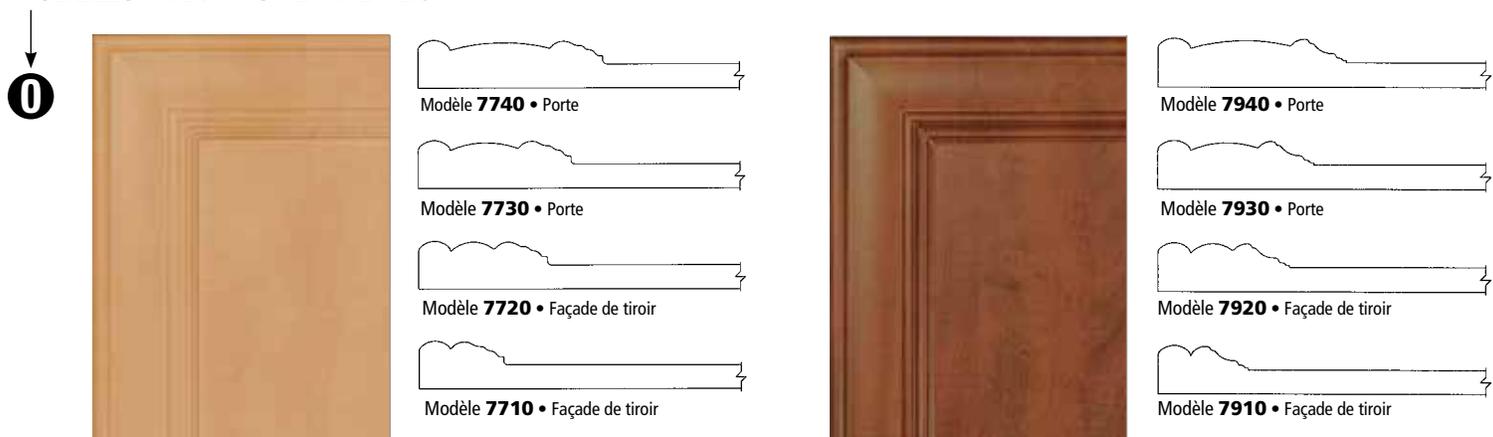

Modèle **7740**  
Couleur : F43W

Modèle **7940**  
Couleur : F20W

### GRANDEURS MINIMALES

|                     | GRANDEURS MINIMALES  |  |                            |  |
|---------------------|--|--|----------------------------|--|
|                     | PORTES   |  | FAÇADES DE TIROIR          |  |
| Largeur du battant  | 2 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> "  | 2 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> "  | 2"                         | 1 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> "  |
| Modèles             | <b>7740</b><br><b>7940</b>   | <b>7730</b><br><b>7930</b>   | <b>7720</b><br><b>7920</b> | <b>7710</b><br><b>7910</b>   |
| Grandeurs minimales | 171,5 mm x 171,5 mm<br>6 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> " x 6 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> " | 146,1 mm x 146,1 mm<br>5 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> " x 5 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> " | 127 mm x 127 mm<br>5" x 5" | 95,3 mm x 95,3 mm<br>3 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> " x 3 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> " |


### NOTES

- Aussi disponibles en verrières, série 4100 et modèles 6706, 6708, 6909 et 6912.
- Aussi disponibles en panneaux multiples, modèles 5282, 5283, 5284, 5285, 5286, 5287 et 5288.
- Les modèles à battants de 1 <sup>3</sup>/<sub>8</sub> et 2 pouces n'offrent pas le dégagement nécessaire pour les trous des pentures.
- Les portes à battants 45° sont fabriquées avec leur propre profil extérieur (N).
- Allouer une semaine supplémentaire pour la livraison.
- Les modèles 7730 et 7930, à battant 45°, sont disponibles en verrières avec rainures mais sans l'insertion pour la moulure à vitre.

### MODÈLES AVEC PROFIL INTÉRIEUR


**1**



  
Modèle **7741** • Porte


  
Modèle **7731** • Porte

  
Modèle **7721** • Façade de tiroir

  
Modèle **7711** • Façade de tiroir

**Modèle 7741**  
Couleur : F43W



  
Modèle **7941** • Porte

  
Modèle **7931** • Porte

  
Modèle **7921** • Façade de tiroir

  
Modèle **7911** • Façade de tiroir


**Modèle 7941**  
Couleur : F20W


|                     | GRANDEURS MINIMALES                    |  |  |  |
|---------------------|--|--|--|--|
|                     | PORTES                                 |  | FAÇADES DE TIROIR                      |  |
| Largeur du battant  | 2 7/8"                                 | 2 3/8"                                 | 2"                                     | 1 3/8"                                 |
| Modèles             | <b>7741</b><br><b>7941</b>             | <b>7731</b><br><b>7931</b>             | <b>7721</b><br><b>7921</b>             | <b>7711</b><br><b>7911</b>             |
| Grandeurs minimales | 219,1 mm x 219,1 mm<br>8 5/8" x 8 5/8" | 193,7 mm x 193,7 mm<br>7 5/8" x 7 5/8" | 174,6 mm x 174,6 mm<br>6 7/8" x 6 7/8" | 136,5 mm x 136,5 mm<br>5 3/8" x 5 3/8" |

### MODÈLES AVEC PROFIL INTÉRIEUR


**2**




  
Modèle **7742** • Porte


  
Modèle **7732** • Porte


  
Modèle **7722** • Façade de tiroir

  
Modèle **7712** • Façade de tiroir


**Modèle 7742**  
Couleur : F43W

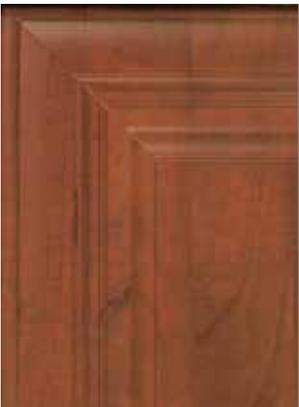

  
Modèle **7942** • Porte

  
Modèle **7932** • Porte

  
Modèle **7922** • Façade de tiroir

  
Modèle **7912** • Façade de tiroir

**Modèle 7942**  
Couleur : F20W

|                     | GRANDEURS MINIMALES                      |  |  |  |
|---------------------|--|--|--|--|
|                     | PORTES                                   |  | FAÇADES DE TIROIR                        |  |
| Largeur du battant  | 2 7/8"                                   | 2 3/8"                                   | 2"                                       | 1 3/8"                                 |
| Modèles             | <b>7742</b><br><b>7942</b>               | <b>7732</b><br><b>7932</b>               | <b>7722</b><br><b>7922</b>               | <b>7712</b><br><b>7912</b>             |
| Grandeurs minimales | 232,9 mm x 232,9 mm<br>9 3/16" x 9 3/16" | 207,5 mm x 207,5 mm<br>8 3/16" x 8 3/16" | 188,5 mm x 188,5 mm<br>7 7/16" x 7 7/16" | 149,2 mm x 149,2 mm<br>5 7/8" x 5 7/8" |

# RAINURES VERTICALES SUR LE CENTRE INTÉRIEUR

Couleur : C92W



Si vous désirez des rainures verticales sur votre porte, veuillez indiquer cette option lorsque vous placez votre commande.


- Commande via internet avec le système POS : Sélectionnez le champs PRIX de votre modèle en commande, ensuite sélectionnez FS (frais spéciaux) et dans l'onglet MODÈLE LIGNÉ, sélectionnez rainures simples ou rainures doubles.
- Commande par télécopieur avec le FORMULAIRE DE COMMANDE N° 1. Inscrivez le numéro de modèle dans la case MODÈLE et ajoutez la mention « Rainures simples ou rainures doubles ».

Les rainures sont disponibles sur le centre intérieur de la plupart des modèles de portes. Veuillez communiquer avec le service à la clientèle pour plus d'information à ce sujet.

Couleur : R204W





Rainures verticales simples



Couleur : R207W




Rainures verticales doubles



## Panneaux multiples




Modèle **5282**  
Double  
Couleur : R205W




Modèle **5283**  
Triple




Modèle **5284**  
Quadruple




Modèle **5288**  
Quadruple



Modèle **5285**  
Double juxtaposé



Modèle **5286**  
Triple juxtaposé



Modèle **5287**  
Quadruple juxtaposé



### OPTION

Des rainures agencées au profil extérieur sélectionné peuvent être ajoutées pour séparer chaque section des panneaux multiples et des panneaux pour électroménagers. À moins d'avis contraire, toutes les sections seront alors de dimensions égales.

## Panneaux pour électroménagers

Les panneaux pour électroménagers sont disponibles dans les mêmes modèles que les portes et les panneaux multiples présentés. Leur profil extérieur est cependant modifié tel qu'illustré ci-dessous pour en faciliter l'insertion.

Dans cet exemple, profil extérieur C.  
Profils disponibles : A, B, C, F, I, J, L, Y.

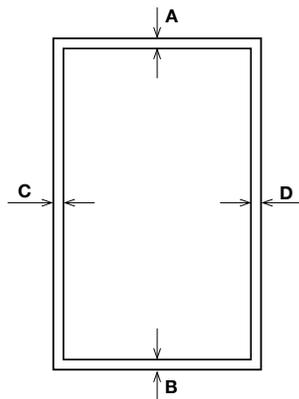


### SPÉCIFICATIONS

Les valeurs de **A** à **E** doivent être spécifiées. Si non spécifiée, la mesure pour **E** sera de 6,35 mm (1/4"). L'épaisseur minimum pour **E** est de 4,76 mm (3/16").

### MODÈLES DISPONIBLES

- Simple (5270)
- Double (5272)
- Double juxtaposé (5275)
- Triple (5273)
- Triple juxtaposé (5276)
- Quadruple (5274, 5278)
- Quadruple juxtaposé (5277)


## Cadres pour électroménagers encastrés




Modèle **5566**  
Couleur : R205W




Modèle **5560**




Modèle **5561**



Modèle **5567**

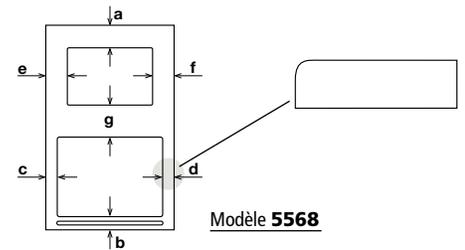

Modèle **5568**



Modèle **5569**

### SPÉCIFICATIONS

- 1) Les contours intérieur et extérieur du cadre sont disponibles dans tous les profils extérieurs. Par défaut, le profil du contour intérieur est «**J**» et le profil du contour extérieur est «**Q**».
- 2) Les rainures sont centrées sur la hauteur et la largeur du battant.
- 3) Grandeurs minimales des battants :
  - avec vanne de ventilation, 50 mm (2")
  - sans vanne de ventilation, 38,1 mm (1 1/2")
- 4) SVP spécifier au moins la hauteur de l'ouverture pour les modèles 5567, 5568, et 5569.

## CONFIGURATION STANDARD

Toute configuration en dehors des standards ci-dessous est considérée comme une configuration sur mesure et nécessite une programmation spéciale.

## Supports à bouteilles

### OUVERTURES EN CERCLE




Modèle **5132**  
Couleur : R204W




Modèle **5133**  
Couleur : R204W

### SPÉCIFICATIONS


- Si les modèles commandés 5132 et 5133 forment une paire, veuillez le préciser lors de la commande.
- Grandeurs minimales: 5132: 76,2 mm (3") de hauteur  
5133: 69,8 mm (2 ¾") de hauteur



Modèle **5134**  
Couleur : R204W

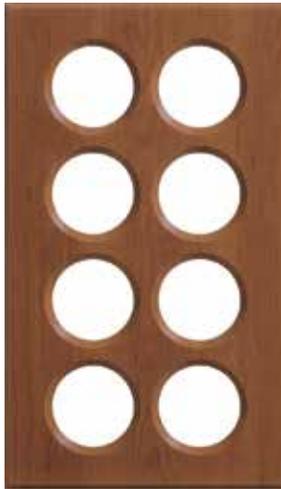

Modèle **5138**  
Couleur : R204W

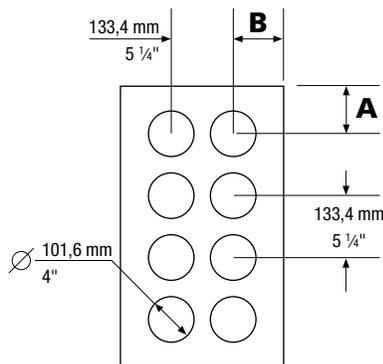

### SPÉCIFICATIONS

- 1) Diamètre standard de l'ouverture : 101,6 mm (4")
- 2) Distance du centre d'une ouverture au centre de l'ouverture suivante : 133,4 mm (5 ¼")
- 3) **A** =  $[\text{Largeur} - (\text{nombre d'ouvertures} - 1) \times 133,4 \text{ mm}] \div 2$   
 $[\text{Largeur} - (\text{nombre d'ouvertures} - 1) \times 5 \frac{1}{4}"] \div 2$   
**B** =  $[\text{Hauteur} - (\text{nombre d'ouvertures} - 1) \times 133,4 \text{ mm}] \div 2$   
 $[\text{Hauteur} - (\text{nombre d'ouvertures} - 1) \times 5 \frac{1}{4}"] \div 2$
- 4) Grandeur minimale de **A** ou **B** : 76,2 mm (3")

### OUVERTURES EN LOSANGE



Modèle **5141**  
Couleur : R205W



Modèle **5142**  
Couleur : R205W



Modèle **5143**  
Couleur : R205W

### SPÉCIFICATIONS

Dimensions de l'ouverture: 101,6 x 101,6 mm (4" x 4")

NOTE : Le nombre d'ouvertures varie selon les dimensions spécifiées.

| PRODUIT          | NOMBRE<br>OUVERTURES<br>VERTICALES | NOMBRE<br>OUVERTURES<br>HORIZONTALES | TOTAL DES<br>OUVERTURES | HAUTEUR<br>MINIMUM |      | HAUTEUR<br>MAXIMUM |      | LARGEUR<br>MINIMUM |      | LARGEUR<br>MAXIMUM |      |
|------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------------|------|--------------------|------|--------------------|------|--------------------|------|
|                  |                                    |                                      |                         | mm                 | po.  | mm                 | po.  | mm                 | po.  | mm                 | po.  |
| <b>5134</b>      | 1                                  | 4                                    | 4                       | 152,4              | 6    | 285,7              | 11 ¼ | 552,5              | 21 ¾ | 685,7              | 27   |
| <b>5134/5138</b> | 1                                  |                                      |                         | 152,4              | 6    | 285,7              | 11 ¼ |                    |      |                    |      |
|                  | 2                                  |                                      |                         | 285,8              | 11 ¼ | 419,0              | 16 ½ |                    |      |                    |      |
|                  | 3                                  |                                      |                         | 419,1              | 16 ½ | 501,6              | 19 ¾ |                    |      |                    |      |
|                  | 4                                  |                                      |                         | 552,5              | 21 ¾ | 685,7              | 27   |                    |      |                    |      |
|                  | 5                                  |                                      |                         | 685,8              | 27   | 819,1              | 32 ¼ |                    |      |                    |      |
|                  | 6                                  |                                      |                         | 819,2              | 32 ¼ | 952,4              | 37 ½ |                    |      |                    |      |
| <b>5138</b>      | 2                                  | 4                                    | 8                       | 285,8              | 11 ¼ | 419,0              | 16 ½ | 552,5              | 21 ¾ | 685,7              | 27   |
| <b>5138</b>      | 2                                  | 5                                    | 10                      | 285,8              | 11 ¼ | 419,0              | 16 ½ | 685,8              | 27   | 819,1              | 32 ¼ |
| <b>5141</b>      | 3                                  | 1                                    | 3                       | 571,7              | 22 ½ | 760,1              | 29 ⅞ | 239,4              | 9 ⅜  | 427,9              | 16 ⅞ |
| <b>5142</b>      | 3                                  | 2                                    | 8                       | 616,6              | 24 ¼ | 805,0              | 31 ¾ | 428,0              | 16 ⅞ | 616,5              | 24 ¼ |
| <b>5143</b>      | 4                                  | 2                                    | 11                      | 760,2              | 29 ⅞ | 948,7              | 37 ¾ | 383,1              | 15 ⅞ | 571,6              | 22 ½ |
| <b>5141/5142</b> | 1                                  |                                      |                         | 239,4              | 9 ⅜  | 427,9              | 16 ⅞ |                    |      |                    |      |
|                  | 2                                  |                                      |                         | 428,0              | 16 ⅞ | 616,5              | 24 ¼ |                    |      |                    |      |
|                  | 3                                  |                                      |                         | 616,6              | 24 ¼ | 805,0              | 31 ¾ |                    |      |                    |      |
|                  | 4                                  |                                      |                         | 805,1              | 31 ¾ | 993,6              | 39 ⅞ |                    |      |                    |      |
|                  | 5                                  |                                      |                         | 993,7              | 39 ⅞ | 1182,2             | 46 ½ |                    |      |                    |      |
|                  | 6                                  |                                      |                         | 1182,3             | 46 ½ | 1370,8             | 54   |                    |      |                    |      |
| <b>5143</b>      | 1                                  |                                      |                         | 194,5              | 7 ⅞  | 383,0              | 15 ⅞ |                    |      |                    |      |
|                  | 2                                  |                                      |                         | 383,1              | 15 ⅞ | 571,6              | 22 ½ |                    |      |                    |      |
|                  | 3                                  |                                      |                         | 571,7              | 22 ½ | 760,1              | 29 ⅞ |                    |      |                    |      |
|                  | 4                                  |                                      |                         | 760,2              | 29 ⅞ | 948,7              | 37 ¾ |                    |      |                    |      |
|                  | 5                                  |                                      |                         | 948,8              | 37 ¾ | 1137,3             | 44 ¾ |                    |      |                    |      |
|                  | 6                                  |                                      |                         | 1137,4             | 44 ¾ | 1325,9             | 52 ¼ |                    |      |                    |      |




Modèle **4101**  
Couleur : R205W




Modèle **4106**  
Couleur : R205W

Standards


SÉRIE 4100

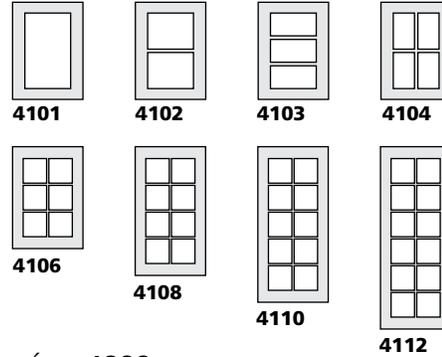


SÉRIE 4300

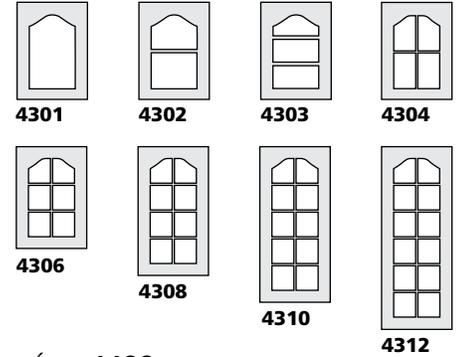

SÉRIE 4200

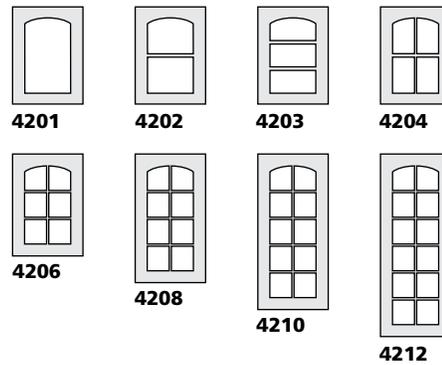


SÉRIE 4400

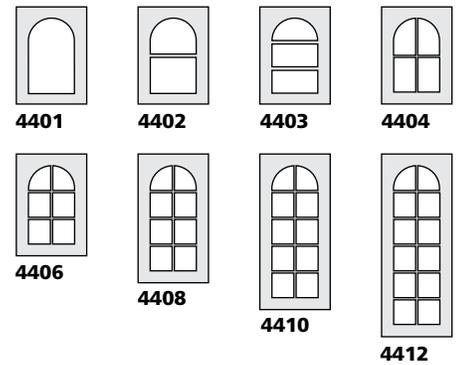


Spéciales


SÉRIE 6300-6400

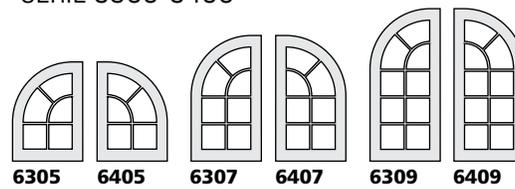


SÉRIE 6700

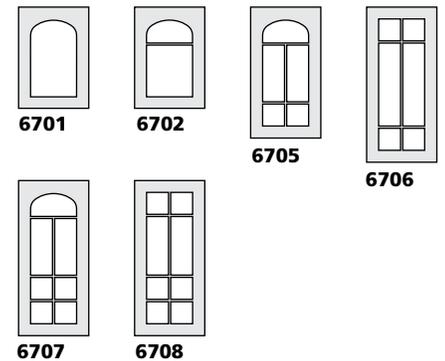

SÉRIE 6500-6600

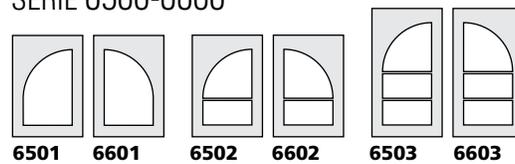

SÉRIE 6900

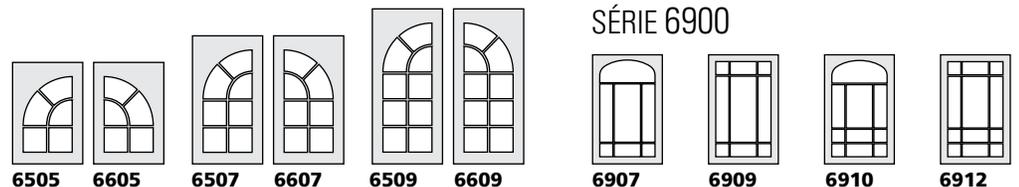

**SPÉCIFICATIONS**

Un profil intérieur doit être spécifié pour les verrières commandées avec le modèle 000.

NOTE: Les modèles de verrières 911 et 912 sont fabriqués avec le profil intérieur 09.

## OPTION

La fibre de pin (MDF) à l'endos des portes verrières est visible; il est possible de la peindre sur demande.

## SPÉCIFICATIONS

- 1) Pour les verrières spéciales, (à l'exception de la série 6900), les largeurs doivent être identiques afin que le carrelage horizontal s'aligne.
- 2) Un profil intérieur doit être spécifié pour les verrières commandées avec les modèles, 000, 911, 912 (profil 09 par défaut) et 910 (profil 151 par défaut).
- 3) Séries 83 à 89, seules les verrières spéciales suivantes sont disponibles : 6706, 6708, 6909 et 6912. Cette restriction ne s'applique pas aux séries 93 à 99.
- 4) Les modèles 928, 942, 943 et 944 sont disponibles uniquement dans la série 4100.
- 5) Les verrières avec le modèle 996 ne sont disponibles que dans la série 4100.
- 6) Les modèles 7730-31-32, 7930-31-32 et 928 sont disponibles en verrières, mais sans l'insertion pour la moulure à vitre

## Tableau des calculs de la dimension des vitres

| MODÈLE  | Hauteur |             | Largeur |             |
|---|---------|-------------|---------|-------------|
|   | mm      | pouces      | mm      | pouces      |
| 01-03-04-06-07-27-31-33-46-71-73-167-767-774X*-974  | H - 115 | H - 4 1/2   | L - 115 | L - 4 1/2   |
| 08-09-32-39-47-48-49-50-51-52-55-56-58-70-72-74-75-76-77-78-83-85-86-87-88-89-93-95-96-97-98-99-942-972 | H - 102 | H - 4       | L - 102 | L - 4       |
| 15-42   | H - 91  | H - 3 9/16  | L - 91  | L - 3 9/16  |
| 928*  | H - 147 | H - 5 13/16 | L - 147 | L - 5 13/16 |
| 921-922-924   | H - 91  | H - 3 9/16  | L - 127 | L - 5       |
| 923   | H - 91  | H - 3 9/16  | L - 163 | L - 6 7/16  |
| 996   | H - 88  | H - 3 1/2   | L - 102 | L - 4       |
| 764-943-944   | H - 131 | H - 5 5/32  | L - 131 | L - 5 5/32  |
| 773X*-793X*   | H - 96  | H - 3 13/16 | L - 96  | L - 3 13/16 |
| 76-794X*  | H - 109 | H - 4 5/16  | L - 109 | L - 4 5/16  |
| 41-61-62-65-66-164-764  | H - 127 | H - 5       | L - 127 | L - 5       |


H = hauteur L = largeur

\* aucune rainure pour insérer la moulure à vitre.


## Moulure à vitre

### COULEURS DISPONIBLES

- Transparent (**5351**)
- Blanc (**5350**)

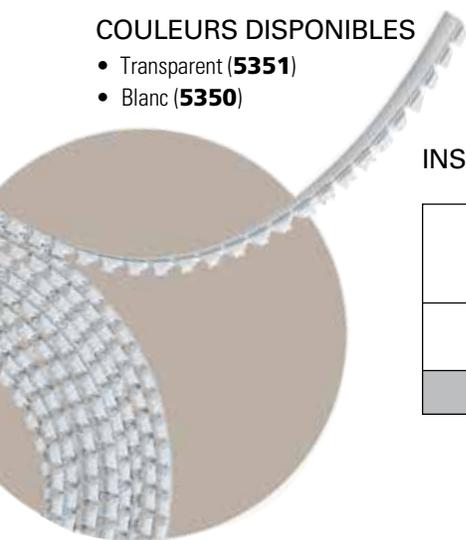

### INSTALLATION DE LA VITRE

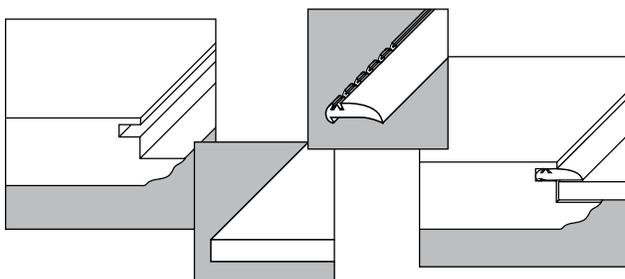

### SPÉCIFICATION

Épaisseur de verre recommandée : 3 mm (1/8") à 5 mm (3/16").

Pour les dimensions supérieures à 48", l'épaisseur de verre recommandée est de 5 mm (3/16").

## Grandeurs minimales

| MODÈLES 4100 - 4200 - 4300 |                   |             |
|----------------------------|-------------------|-------------|
| Nombre d'ouvertures        | Hauteur x Largeur |             |
|                            | mm                | pouces      |
| 01                         | 203,2 x 203,2     | 8 x 8       |
| 02                         | 279,4 x 203,2     | 11 x 8      |
| 03                         | 368,3 x 203,2     | 14 1/2 x 8  |
| 04                         | 279,4 x 279,4     | 11 x 11     |
| 06                         | 368,3 x 279,4     | 14 1/2 x 11 |
| 08                         | 457,2 x 279,4     | 18 x 11     |
| 10                         | 546,1 x 279,4     | 21 1/2 x 11 |
| 12                         | 635,0 x 279,4     | 25 x 11     |

| MODÈLE 4400         |                   |   |
|---------------------|-------------------|---|
| Nombre d'ouvertures | Hauteur x Largeur |   |
|                     | 01                | * |
| 02                  | ≥ L               |   |
| 03                  | ≥ 1,4 x L         |   |
| 04                  | ≥ L               |   |
| 06                  | ≥ 1,4 x L         |   |
| 08                  | ≥ 1,8 x L         |   |
| 10                  | ≥ 2,2 x L         |   |
| 12                  | ≥ 2,6 x L         |   |

\* Les verrières 4401 ont les mêmes grandeurs minimales que les modèles de porte correspondants. (ex. : 401, 403, etc.).


| MODÈLES 6300 - 6400 - 6500 - 6600 |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Séries                            | Hauteur   |
| 6305 - 6405                       | ≥ 1,4 x L |
| 6307 - 6407                       | ≥ 1,6 x L |
| 6309 - 6409                       | ≥ 2 x L   |
| 6501 - 6601                       | ≥ L       |
| 6502 - 6602                       | ≥ 1,4 x L |
| 6503 - 6603                       | ≥ 1,6 x L |
| 6505 - 6605                       | ≥ 1,4 x L |
| 6507 - 6607                       | ≥ 1,6 x L |
| 6509 - 6609                       | ≥ 2,0 x L |

Le centre du rayon ne se calcule pas à partir du battant. Pour plus d'information à ce sujet, veuillez communiquer avec le service à la clientèle.


| MODÈLE 6700 |           |
|-------------|-----------|
| Séries      | Hauteur   |
| 6701        | ≥ 0,6 x L |
| 6702        | ≥ 0,9 x L |
| 6705        | ≥ 1,5 x L |
| 6706        | ≥ 1,5 x L |
| 6707        | ≥ 1,9 x L |
| 6708        | ≥ 1,9 x L |

| MODÈLE 6900 |                   |                   |
|-------------|-------------------|-------------------|
| Séries      | Hauteur x Largeur |                   |
| 6907        | 500 x 444,5       | 19 11/16 x 17 1/2 |
| 6909        | 425 x 444,5       | 16 3/4 x 17 1/2   |
| 6910        | 600 x 444,5       | 23 5/8 x 17 1/2   |
| 6912        | 525 x 444,5       | 20 11/16 x 17 1/2 |


## Moulures décoratives




Modèle 5902




Modèle 5903




Modèle 5906




Modèle 5908




Modèle 5909




Modèle 5912




Modèle 5914




Modèle 5918




Modèle 5942



Modèle 5960



Modèle 5990




Modèle 5992

| MODÈLE | Hauteur x Épaisseur |                |
|--------|---------------------|----------------|
|        | mm                  | pouces         |
| 5767   | 40,6 x 15,2         | 1 5/8 x 5/8    |
| 5902   | 17,5 x 7            | 1 1/16 x 9/32  |
| 5903   | 20,6 x 6,4          | 13/16 x 1/4    |
| 5906   | 36,5 x 17,5         | 1 7/16 x 11/16 |
| 5908   | 19 x 8              | 3/4 x 5/16     |
| 5909   | 19 x 19             | 3/4 x 3/4      |
| 5912   | 22,2 x 8            | 7/8 x 5/16     |
| 5914   | 25,4 x 12           | 1 x 15/32      |
| 5918   | 27 x 6,4            | 1 1/16 x 1/4   |
| 5942   | 25,4 x 19           | 1 x 3/4        |
| 5960   | 35 x 16             | 1 3/8 x 5/8    |
| 5990   | 19 x 9,5            | 3/4 x 3/8      |
| 5992   | 38 x 19             | 1 1/2 x 3/4    |


### SPÉCIFICATIONS

- Disponibles en longueur de 2,4 m (8').
- La définition de certains détails varie selon l'épaisseur du film thermoplastique.
- Modèles 5902, 5912 : 94" de longueur.


## Cimaise




## Moulures de finition



Modèle 747

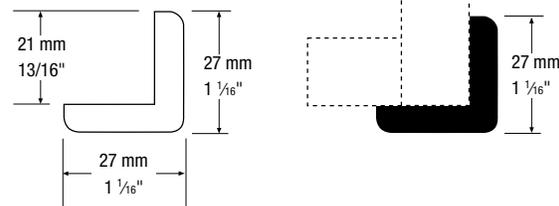

Modèle 748

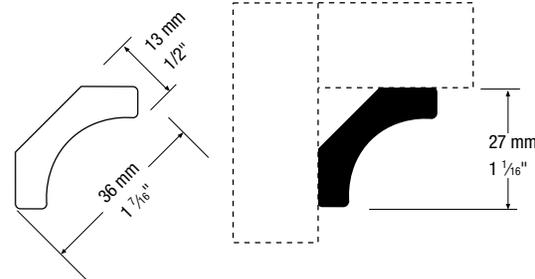

Modèle 758

### EMBALLAGE EN VRAC


| MODÈLE      | PIÈCES PAR BOÎTE |
|-------------|------------------|
| 747-748-758 | 12               |

NOTE : Certaines restrictions de couleurs s'appliquent. Veuillez consulter la liste de prix.


## Soche décoratif

Modèle 5590

95,2 x 222,2 mm  
(3 3/4" x 8 3/4")




## Coins décoratifs



Modèle 5531

76,2 x 19 mm et 76,2 x 25,4 mm  
(3" x 3/4" et 3" x 1")




Modèle 5540

95,2 x 95,2 mm  
(3 3/4" x 3 3/4")

## Plinthes


Modèle 5760



Modèle 5761




Modèle 5762



| MODÈLE | Hauteur x Épaisseur |             |
|--------|---------------------|-------------|
|        | mm                  | pouces      |
| 5760   | 165,1 x 15,2        | 6 1/2 x 5/8 |
| 5761   | 139,7 x 15,2        | 5 1/2 x 5/8 |
| 5762   | 108 x 15,2          | 4 1/4 x 5/8 |

## Cadrages



Modèle 5763




Modèle 5764


| MODÈLE | Hauteur x Épaisseur |               |
|--------|---------------------|---------------|
|        | mm                  | pouces        |
| 5763   | 68,3 x 15,2         | 2 11/16 x 5/8 |
| 5764   | 79,4 x 15,2         | 3 1/8 x 5/8   |

• Indique les lignes, ou détails de la porte, où le glacis crayonné et/ou essuyé sera appliqué.


## Moulures de tête



Modèle 718



Modèle 719



Modèle 721



Modèle 722



Modèle 741




Modèle 743




Modèle 745




Modèle 746



Modèle 751



Modèle 756



Modèle 757

### Hauteur x Épaisseur

| MODÈLE | mm             | pouces           |
|--------|----------------|------------------|
| 718    | 99,1 x 24,6    | 3 15/16 x 3 1/32 |
| 719    | 99,1 x 25      | 3 15/16 x 1      |
| 721    | 65,1 x 19,1    | 2 9/16 x 3/4     |
| 722    | 102,25 x 31,71 | 4 1/16 x 1 1/4   |
| 741    | 76,2 x 17,5    | 3 x 11/16        |
| 743    | 90,5 x 17,5    | 3 9/16 x 11/16   |
| 745    | 69,9 x 17      | 2 3/4 x 43/64    |
| 746    | 80,2 x 17,5    | 3 5/32 x 11/16   |
| 751    | 108 x 15       | 4 1/4 x 19/32    |
| 756    | 88,9 x 19,1    | 3 1/2 x 3/4      |
| 757    | 139,7 x 30     | 5 1/2 x 1 11/64  |

### LONGUEURS DISPONIBLES


- 2,4 m (8') à l'unité, tous les modèles, toutes les couleurs

### EMBALLAGE EN VRAC

| MODÈLE              | PIÈCES PAR BOÎTE |
|---------------------|------------------|
| 722-741-743-745-746 | 4                |
| 756-757             | 2                |

NOTE: Certaines restrictions de couleurs s'appliquent. Veuillez consulter la liste de prix.

## Cache-néon 3" standards

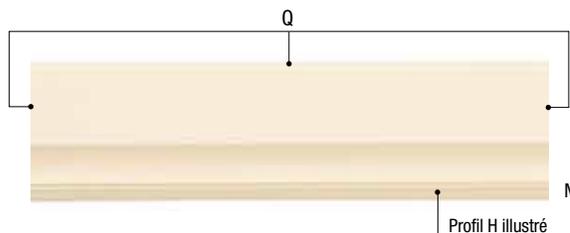

Modèle 5601



Modèle 5605


### SPÉCIFICATIONS

- 1) Les cache-néon standards sont de 76,2 mm (3") de haut et seule la partie du bas est moulurée.
- 2) Disponibles avec tous les profils extérieurs. (Voir page 3)
- 3) 5601, 5602 (Mouluré 2 côtés) = 76,2 mm
- 4) Le grain de bois est horizontal.
- 5) Pour commander des pilastres, plinthes ou cache-néon plats sur mesure, commandez les produits 2000 ou 3000 (voir page 26)


- Indique les lignes, ou détails de la porte, où le glacis crayonné et/ou essuyé sera appliqué.

## INSTALLATION


### MÉTHODE 1




Modèle 722




Modèle 741




Modèle 745




Modèle 746




Modèle 751



Modèle 743




Modèle 756




Modèle 757


### MÉTHODE 2




Modèle 722




Modèle 741




Modèle 745



Modèle 746




Modèle 751



Modèle 5718



Modèle 5719



Modèle 721

### SPÉCIFICATION

Il est préférable d'utiliser des attaches et de la colle plutôt que des clous pour fixer les pièces.

## Cache-néon sur mesure



Modèle **5610**  
Couleur : C72R



Modèle **5620**  
Couleur : C72R



Modèle **5631**  
Couleur : C72R



Modèle **5640**  
Couleur : C72R




Modèle **5650**  
Couleur : C72R

## Cache-néon série Designer



Modèle **5510**  
Lignes diagonales

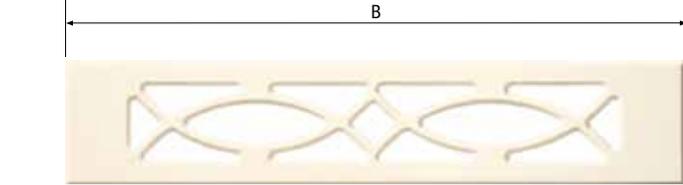

Modèle **5520**  
Lignes courbes

| MODÈLE                    | Dimensions minimales |     |       |       | Dimensions standards |     |     |     |
|---------------------------|----------------------|-----|-------|-------|----------------------|-----|-----|-----|
|                           | A                    |     | B     |       | A                    |     | B   |     |
|                           | mm                   | po. | mm    | po.   | mm                   | po. | mm  | po. |
| 5510<br>Lignes diagonales | 152                  | 6   | 235   | 9 1/4 | 152                  | 6   | 762 | 30  |
| 5520<br>Lignes courbes    | "                    | "   | 304,8 | 12    | "                    | "   | 762 | 30  |


### SPÉCIFICATIONS

- 1) Le perçage est identique à celui d'une verrière.
- 2) Pour le modèle 5520, un motif en forme d'œil sera ajouté à chaque multiple de 355,6 mm (14").
- 3) Disponible avec tous les profils extérieurs sauf, D, F, H et P.
- 4) Si la largeur est < 44, le grain de bois sera parallèle à la hauteur.
- 5) Si la largeur est ≥ 44, le grain de bois sera parallèle à la largeur.

## Standards


Les standards pour les cache-néon ont été établis tels que présentés ci-dessous.

Tout cache-néon commandé en dehors de ces standards nécessitera une programmation spéciale.

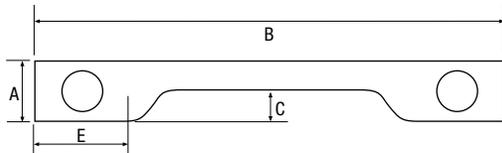


Modèles **5610-5611-5616**

- Si **B** < 609,6 mm (24"), **E** = 76,2 mm (3")
- Si **B** ≥ 609,6 mm (24"), **E** = 152,4 mm (6")
- Si **A** < 203,2 mm (8"), **C** = 50,8 mm (2")
- Si **A** ≥ 203,2 mm (8"), **C** = 101,6 mm (4")

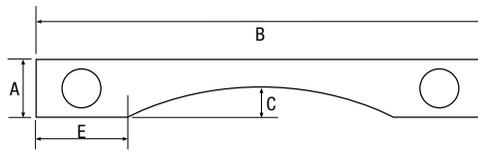

Modèles **5620-5621-5626, 5630-5631-5636**

- E** est variable
- Si **B** < 508 mm (20"), la grandeur minimale de **E** est 76,2 mm (3") et la grandeur maximale de **E** est 101,6 mm (4")
- Si **B** ≥ 508 mm (20"), la grandeur minimale de **E** est 76,2 mm (3") et la grandeur maximale de **E** est 165,1 mm (6 1/2")
- Si **A** < 203,2 mm (8"), **C** = 50,8 mm (2")
- Si **A** ≥ 203,2 mm (8"), **C** = 101,6 mm (4")

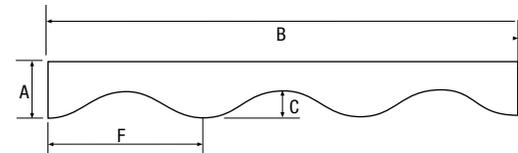

Modèle **5640**


- Si **B** < 762 mm (30"), **F** = 127 mm (5") et **C** = 25,4 mm (1")
- Si **B** ≥ 762 mm (30"), **F** = 254 mm (10") et **C** = 50,8 mm (2")

| MODÈLE                          | A     |     | B     |     |
|---------------------------------|-------|-----|-------|-----|
|                                 | mm    | po. | mm    | po. |
| 5610 sans motif                 | 101,6 | 4   | 330,2 | 13  |
| 5611 avec 2 rosettes machinées  | 101,6 | 4   | 330,2 | 13  |
| 5616 avec 2 rosettes appliquées | 101,6 | 4   | 330,2 | 13  |
| 5620 sans motif                 | 101,6 | 4   | 304,8 | 12  |
| 5621 avec 2 rosettes machinées  | 101,6 | 4   | 304,8 | 12  |
| 5626 avec 2 rosettes appliquées | 101,6 | 4   | 304,8 | 12  |
| 5630 sans motif                 | 101,6 | 4   | 304,8 | 12  |
| 5631 avec 2 rosettes machinées  | 101,6 | 4   | 304,8 | 12  |
| 5636 avec 2 rosettes appliquées | 101,6 | 4   | 304,8 | 12  |
| 5640 sans motif                 | 101,6 | 4   | 254   | 10  |
| 5650 sans motif                 | 101,6 | 4   | 152,4 | 6   |

### SPÉCIFICATIONS

- 1) Seule la partie du bas est moulurée. Veuillez spécifier le profil extérieur lors de la commande.
- 2) Les rosettes sont centrées verticalement dans la dimension **A** et horizontalement dans la dimension **E**.
- 3) Le grain de bois sera parallèle à la largeur. (Certaines exceptions s'appliquent, veuillez communiquer avec le service à la clientèle pour plus de détails.)


## Rosettes



Modèle **5530**  
Couleur : C72R

Modèle **5580**  
Couleur : C72R

PROFIL INTÉRIEUR



### SPÉCIFICATIONS

- 1) Les profils **H**, **P** et **V** ne sont pas disponibles
- 2) Un minimum de 88,9 mm (3 1/2") est requis pour tous les profils, à l'exception de **Q** et **Y**.
- 3) Offert avec dos blanc seulement.

#### Dimensions standards

| MODÈLE         | A    |     | B    |         | C         |         |
|----------------|------|-----|------|---------|-----------|---------|
|                | mm   | po. | mm   | po.     | mm        | po.     |
| 5530 machinée  | 76,2 | 3   | 68   | 2 11/16 | 19,1 - 25 | 3/4 - 1 |
| 5580 appliquée | 76,2 | 3   | 63,5 | 2 1/2   | 19,1 - 25 | 3/4 - 1 |

## Coins d'armoires rayon 3"



Modèle **5300**

Modèle **5301**

Modèle **5302**

Modèle **5304**

Longueur standard  
800 mm (31 1/2")

Modèle **5310**

Modèle **5311**

Modèle **5312**

Modèle **5314**

Longueur standard  
2440 mm (96")

### SPÉCIFICATIONS

- 1) Longueurs standards : 800 mm (31 1/2"), 2440 mm (96"). Longueurs sur mesure aussi disponibles.
- 2) Dans le 800 mm (31 1/2"), il y a un battant de 57,2 mm (2 1/4") à une seule extrémité. La pièce est conçue de façon à s'agencer avec une porte de 762 mm (30").
- 3) Dans le 2440 mm (96"), il y a un battant de 57,2 mm (2 1/4") à chaque extrémité.

## Pilastre Shaker



Modèle **5450**

### SPÉCIFICATIONS

- 1) Le profil par défaut est **Q**.
- 2) Les profils extérieurs **H**, **P** et **V** ne sont pas disponibles.
- 3) Différentes longueurs sont disponibles sur demande pour **A** et **C**.

#### DIMENSIONS STANDARDS

| MODÈLE | A    |     | C   |     |
|--------|------|-----|-----|-----|
|        | mm   | po. | mm  | po. |
| 5450   | 76,2 | 3   | 813 | 32  |

## Pilastres

Modèle **5406**



Modèle **5429**




Modèle **5436**



### SPÉCIFICATIONS

- 1) Le profil par défaut est **Q**.
- 2) Les profils extérieurs **H**, **P** et **V** ne sont pas disponibles.
- 3) Le ratio utilisé est d'une rainure par pouce de largeur, si aucune spécification n'est donnée.
- 4) Différentes longueurs sont disponibles sur demande pour **A**, **B**, **C**, **D** et **E**.

PROFIL INTÉRIEUR




NOTE : si C est < 609,6 mm (24")

B = 38,1 mm (1 1/2")

D = 101,6 mm (4")

E = 25,4 mm (1")

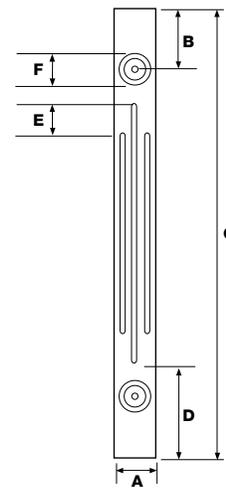

#### DIMENSIONS STANDARDS

| MODÈLE | DESCRIPTION                                    | A    |     | B     |       | C   |     | D     |     | E    |     | F    |         |
|--------|--|------|-----|-------|-------|-----|-----|-------|-----|------|-----|------|---------|
|        |  | mm   | po. | mm    | po.   | mm  | po. | mm    | po. | mm   | po. | mm   | po.     |
| 5400   | sans motif                                     | 76,2 | 3   | -     | -     | 813 | 32  | -     | -   | -    | -   | -    | -       |
| 5401   | avec 2 rosettes machinées                      | 76,2 | 3   | 114,3 | 4 1/2 | 813 | 32  | -     | -   | -    | -   | 68   | 2 11/16 |
| 5406   | avec 2 rosettes appliquées                     | 76,2 | 3   | 114,3 | 4 1/2 | 813 | 32  | -     | -   | -    | -   | 63,5 | 2 1/2   |
| 5410   | 1 ligne plus longue                            | 76,2 | 3   | -     | -     | 813 | 32  | -     | -   | 50,8 | 2   | -    | -       |
| 5411   | 1 ligne plus longue avec 2 rosettes machinées  | 76,2 | 3   | 114,3 | 4 1/2 | 813 | 32  | 177,8 | 7   | 50,8 | 2   | 68   | 2 11/16 |
| 5416   | 1 ligne plus longue avec 2 rosettes appliquées | 76,2 | 3   | 114,3 | 4 1/2 | 813 | 32  | 177,8 | 7   | 50,8 | 2   | 63,5 | 2 1/2   |
| 5420   | 2 lignes                                       | 76,2 | 3   | -     | -     | 813 | 32  | 177,8 | 7   | -    | -   | -    | -       |
| 5421   | 2 lignes avec 2 rosettes machinées             | 76,2 | 3   | 114,3 | 4 1/2 | 813 | 32  | 177,8 | 7   | -    | -   | 68   | 2 11/16 |
| 5426   | 2 lignes avec 2 rosettes appliquées            | 76,2 | 3   | 114,3 | 4 1/2 | 813 | 32  | 177,8 | 7   | -    | -   | 63,5 | 2 1/2   |
| 5429   | 2 lignes complètes                             | 76,2 | 3   | -     | -     | 813 | 32  | -     | -   | -    | -   | -    | -       |
| 5430   | 3 lignes                                       | 76,2 | 3   | -     | -     | 813 | 32  | 177,8 | 7   | -    | -   | -    | -       |
| 5431   | 3 lignes avec 2 rosettes machinées             | 76,2 | 3   | 114,3 | 4 1/2 | 813 | 32  | 177,8 | 7   | -    | -   | 68   | 2 11/16 |
| 5436   | 3 lignes avec 2 rosettes appliquées            | 76,2 | 3   | 114,3 | 4 1/2 | 813 | 32  | 177,8 | 7   | -    | -   | 63,5 | 2 1/2   |
| 5439   | 3 lignes complètes                             | 76,2 | 3   | -     | -     | 813 | 32  | -     | -   | -    | -   | -    | -       |

## Appliques décoratives apposées sur les accessoires



Modèle **5970**  
63,5 mm  
2 1/2"



Modèle **5972\***  
44,5 x 133,4 mm  
1 3/4" x 5 1/4"



Modèle **5974\***  
50,8 x 264 mm  
2" x 10 3/8"





Modèle **5978**  
88,9 x 408 mm  
3 1/2" x 16 1/8"



Modèle **5980**  
31,8 x 243 mm  
1 1/4" x 9 5/8"

\* Disponible uniquement en paire

## ESPACEURS ANTI-CHALEUR

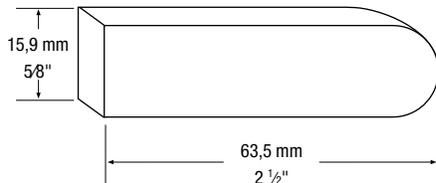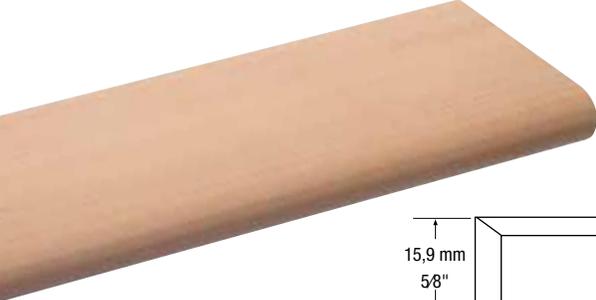

### LONGUEURS DISPONIBLES


- 1,2 m (4') (5315)
- 2,4 m (8') (5316)

### SPÉCIFICATION

Une bande de 25,4 mm (1") est fournie avec chaque espaceur. Après avoir coupé l'espaceur à la bonne grandeur, utiliser la bande pour plaquer les bouts.

## Installation


### ESPACEUR ANTI-CHALEUR TRANSPARENT

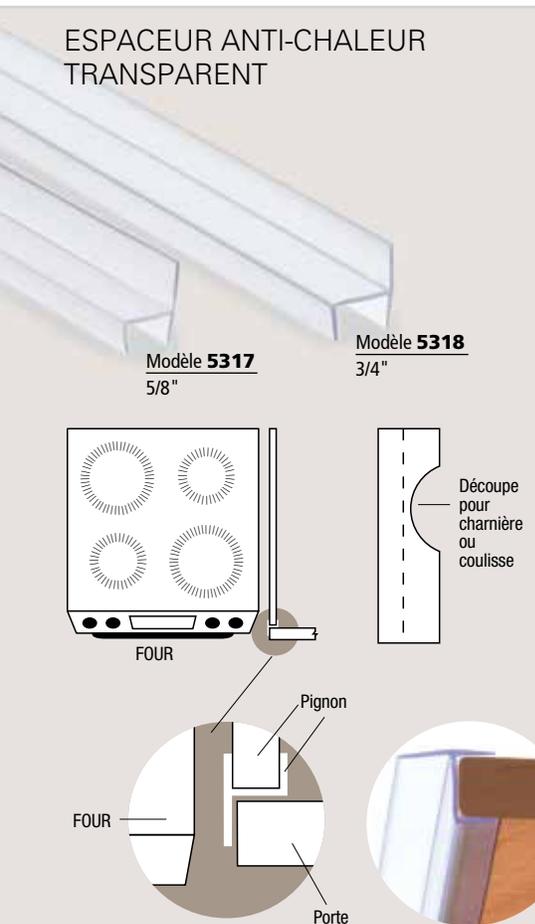

L'espaceur anti-chaueur transparent est une option très intéressante pour l'installation d'armoires près d'une source de chaleur. Avec la même résistance à la chaleur que les espaceurs en stratifié (250 °F/120 °C) cet espaceur transparent assure une correspondance parfaite avec toutes les couleurs thermoplastiques. Il s'installe très facilement le long du pignon et ne requiert aucun adhésif. Si vous devez installer l'espaceur autour d'une charnière ou d'une coulisse, rien de plus simple. Une découpe sur la partie intérieure de l'espaceur anti-chaueur suffira.


### FOURS MURAUX

Il est recommandé d'utiliser des espaceurs anti-chaueurs tel que mentionné pour les fours conventionnels. De plus, prévoir un espaceur de 5/8"-3/4" placé horizontalement entre le four et la porte du haut, tout en étant à la même égalité de la surface de cette dernière.

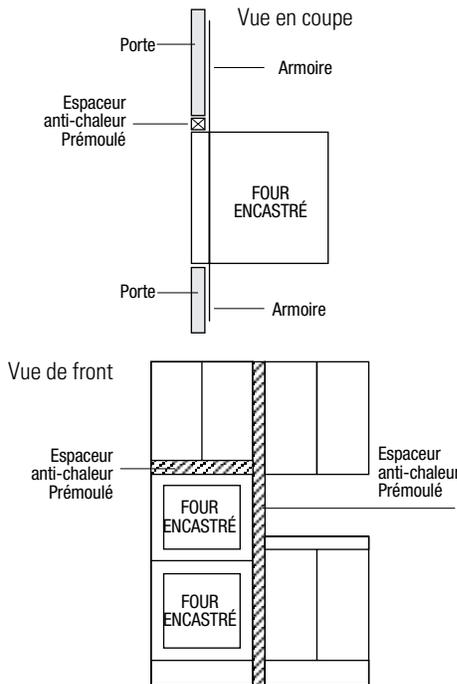


### FOURS CONVENTIONNELS

L'espaceur anti-chaueur doit être monté de façon à ce que sa surface soit au même niveau que celle de la porte adjacente. Il en va de même pour une plaque chauffante de comptoir munie d'orifices d'échappement au devant. Un tel dispositif sert de bouclier contre les chaleurs excessives de convection et de radiation associées avec le grillage (avec la porte du fourneau ouverte) et les fours autonettoyants.

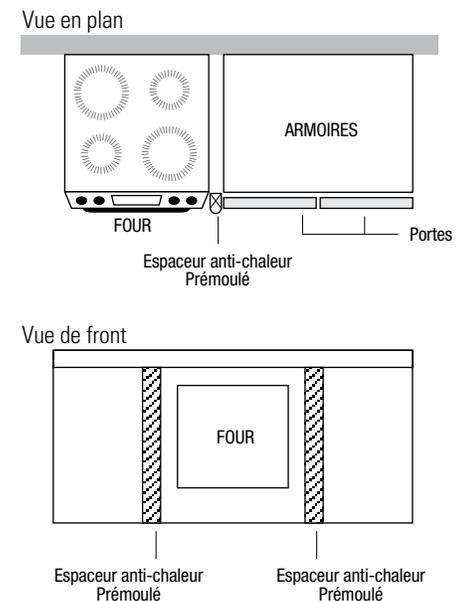

### MICRO-ONDES ENCASTRÉ ET CAFETIÈRE INSTALLÉE SOUS L'ARMOIRE

Il est préférable d'installer un espaceur anti-chaueur en dessous des portes. L'espaceur devrait être à la même égalité ou dépasser la surface des portes. Ceci permet de protéger la surface de la porte de la chaleur excessive, ainsi que l'intérieur de la porte de la vapeur.



### RESTRICTION

**Appareils ménagers sur le comptoir :** Pour protéger les portes de toute température excessive, il est de mise de porter une attention particulière aux appareils suivants : grille pain, grille pain-four, grille portative et autres appareils pouvant générer de la chaleur et/ou de la vapeur.

## Tablettes de coin

### TABLETTE AVEC RAYON




Modèle 5120

NOTE : Disponible avec dos de même couleur

### TABLETTE AVEC ELLIPSE




Modèle 5121



Si **A** ou **B** sont  $< 203,2$  mm (8"),  
**R** = 88,9 mm (3 1/2")

Si **A** et **B** sont  $\geq 203,2$  mm (8"),  
**R** = 190,5 mm (7 1/2")



Si les dimensions **A** ou **B** se situent entre :

101,6 mm (4") – 152,4 mm (6"),  
**R** = 101,6 mm (4")


152,4 mm (6") – 203,2 mm (8"),  
**R** = 152,4 mm (6")

203,2 mm (8") – 254 mm (10"),  
**R** = 203,2 mm (8")

254 mm (10") – 381 mm (15"),  
**R** = 254 mm (10")

NOTE : Dimension minimum pour **A** et **B**  
de 89 mm (3 1/2")

## Pignons

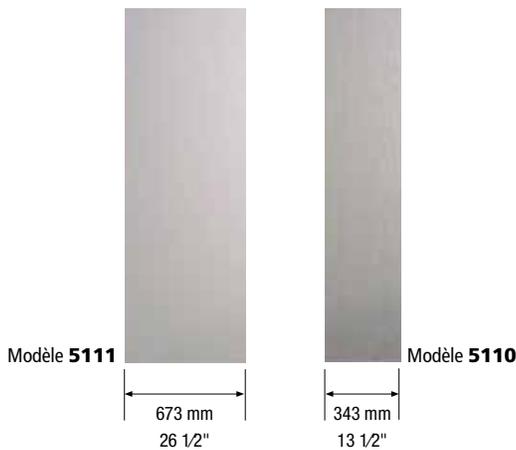

Modèle 5111

Modèle 5110

### Grandeurs disponibles

- 343 mm x 2440 mm (13 1/2" x 96")  
Disponible avec tous les profils extérieurs.  
5110 (1 côté), 5116 (2 côtés)
- 673 mm x 2440 mm (26 1/2" x 96")  
Disponible avec tous les profils extérieurs.  
5111 (1 côté), 5117 (2 côtés)
- Pignons sur mesure disponibles

## Bandes de chant

Les bandes de chant en thermoplastique sont formulées pour être appliquées avec une machine opérant à 77 °C (170 °F). Puisque les machines courantes fonctionnent à une température de 88 °C (190 °F) à 99 °C (210 °F), nous offrons également des bandes de chant en PVC dont la formulation standard permet l'application avec les machines courantes. Consulter le tableau à la page 46-47 pour les finis disponibles selon le type de bande.

### Bandes de chant en thermoplastique

- 25,4 mm (1") de large
- Rouleau de 100 m (328') (5008)
- Longueur de 2,4 m (8') (5009)

### Bandes de chant en PVC

- 23,8 mm (15/16") de large
- Rouleau de 236,2 m (600') (5050)

## SPÉCIFICATIONS

- 1) Les bandes de chant en PVC ne sont pas couvertes par notre garantie qui s'applique strictement à nos produits en thermoplastique.
- 2) Si les bandes de chant en PVC sont appliquées manuellement, nous recommandons l'utilisation d'un ciment contact à base d'eau de première qualité pour éviter d'endommager les surfaces adjacentes recouvertes en thermoplastique.

## Tambours décoratifs



### Grandeurs disponibles

|                           | 3,2 mm (1/8") | 6,4 mm (1/4") |
|---------------------------|---------------|---------------|
| • 0,6 m x 0,6 m (2' x 2') | 5005          | 5055          |
| • 0,6 m x 1,2 m (2' x 4') | 5003          | 5052          |
| • 1,2 m x 1,2 m (4' x 4') | 5004          | 5054          |

## SPÉCIFICATIONS

- 1) Largeur des bandes : 12,7 mm (1/2")  
Bande de départ : 38,1 mm (1 1/2")
- 2) Épaisseur :
  - 3,2 mm (1/8")
  - 6,4 mm (1/4")
- 3) Standard : grain de bois vertical.  
Grain de bois horizontal disponible en option.

## Recouvrements en thermoplastique

### Feuilles en thermoplastique

- 5000 : 1,2 m (4') de large.

### Feuilles en thermoplastique avec dos préencollés

- 5040 : 1,2 m x 2,4 m (4' x 8')

### Panneaux laminés – Unilam (aggloméré)

#### UN CÔTÉ

- 5011 : 15,86 mm x 1,2 m x 2,7 m (5/8" x 4' x 9')
- 5013 : 15,86 mm x 1,2 m x 2,4 m (5/8" x 4' x 8')
- 5015 : 19,05 mm x 1,2 m x 2,4 m (3/4" x 4' x 8')

#### DEUX CÔTÉS

- 5010 : 15,86 mm x 1,2 m x 2,7 m (5/8" x 4' x 9')
- 5012 : 15,86 mm x 1,2 m x 2,4 m (5/8" x 4' x 8')
- 5019 : 19,05 mm x 1,2 m x 2,4 m (3/4" x 4' x 8')

### Panneaux laminés – MDF

- 5014 : 6,3 mm x 1,2 m x 2,4 m (1/4" x 4' x 8')
- 5018 : 3,18 mm x 1,2 m x 2,4 m (1/8" x 4' x 8')
- 5027 : 19,05 mm x 1,2 m x 2,7 m (3/4" x 4' x 9')

### Panneaux laminés - MDF (2 côtés)

- 5017 : 19,05 mm x 1,2 m x 2,7 m (3/4" x 4' x 9')
- 5026 : 15,86 mm x 1,2 m x 2,4 m (5/8" x 4' x 8')

### Panneaux laminés – Mélamine

- 5016 : 19,05 mm x 1,2 m x 2,7 m (3/4" x 4' x 9')
- 5024 : 15,86 mm x 1,2 m x 2,7 m (5/8" x 4' x 9')
- 5025 : 15,86 mm x 1,2 m x 2,4 m (5/8" x 4' x 8')

NOTE : Voir pages 51-52 pour les couleurs offertes.

## Propriétés du produit

Tolérance sur la hauteur et la largeur

- $\pm 0,5$  mm (0,020")

Tolérance à la courbure par pied linéaire

- $\pm 0,8$  mm (1/32"). Voir le tableau de la page 43 pour le nombre de pentures recommandé.

Résistance à la chaleur

- 85 °C (185 °F). Voir page 40 pour l'installation près des sources de chaleur.


## Entretien et réparation du produit

Faciles d'entretien, les portes thermoplastiques peuvent être nettoyées avec de l'eau et du savon doux. Comme pour tout produit de qualité, certaines précautions peuvent être prises afin d'en préserver l'apparence :

- Éviter les poudres abrasives car le produit est sensible aux solvants organiques et récurrents abrasifs, particulièrement à l'acétone et au toluène.
- Éviter tout contact avec un objet pointu ou coupant de façon à ne pas égratigner les portes. Les égratignures mineures peuvent parfois être enlevées en suivant les instructions suivantes :
  - 1) Frotter doucement avec une cire à automobile de bonne qualité.
  - 2) Polir ensuite avec une cire en pâte à base de carnauba.
  - 3) Des trousseaux de réparation sont disponibles dans les magasins spécialisés en retouche de peinture.
- Éviter d'exposer le produit à toute chaleur excessive. Pour éviter tout dommage causé par la chaleur excessive, suivre les instructions suivantes :
  - 1) Si la porte du fourneau est ouverte lorsque celui-ci est en marche au mode grillage, ouvrir les portes et tiroirs des armoires adjacentes.
  - 2) Lors du cycle auto-nettoyage du four, ouvrir ou enlever les portes et tiroirs des armoires adjacentes.
  - 3) Les appareils tels que cafetière, grille-pain et bouilloire ne doivent pas être mis en marche sur le comptoir s'ils sont placés directement sous les armoires.


## Tiroirs

Il est préférable de commander en porte (battants non réduits) plutôt qu'en tiroir dans le cas de tiroirs de 228,6 mm (9") et plus en hauteur qui doivent s'aligner avec des portes.

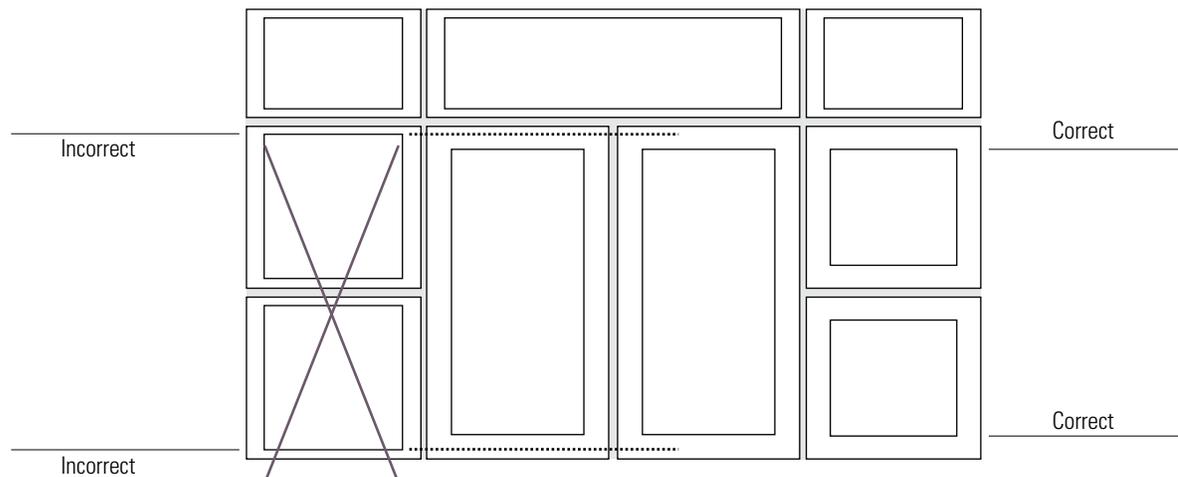


## Encavure

Les codes descriptifs pour déterminer l'emplacement de l'encavure ont été simplifiés. Les (\*) dans le nouveau code correspondent au profil extérieur sélectionné. Il suffit de remplacer les astérisques (\*) par la lettre du modèle de profil choisi.





- 1) Peut être ajoutée à tous les profils extérieurs sauf : **G, H, L, M** et **S**.
- 2) Les encavures 4\*\*\*, \*4\*\*, \*\*4\* et \*\*\*4 sont sur toute la longueur, à 25,4 mm (1") de chaque extrémité.
- 3) Toutes les autres encavures ont 101,6 mm (4") de large. Celles sur les coins sont positionnées à 25,4 mm (1") du bord.

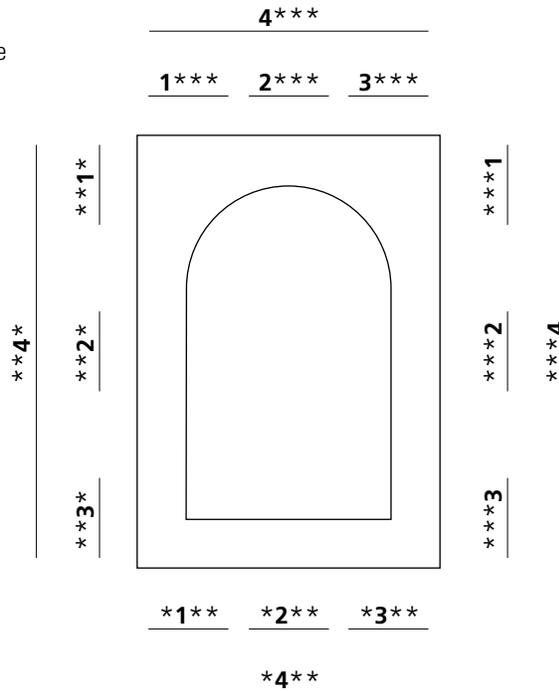

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 4*** | En haut, pleine longueur     |
| *4** | En bas, pleine longueur      |
| **4* | Côté gauche, pleine longueur |
| ***4 | Côté droit, pleine longueur  |
| 1*** | En haut, à gauche            |
| 2*** | En haut, au centre           |
| 3*** | En haut, à droite            |
| *1** | En bas, à gauche             |
| *2** | En bas, au centre            |
| *3** | En bas, à droite             |
| **1* | Côté gauche, en haut         |
| **2* | Côté gauche, au centre       |
| **3* | Côté gauche, en bas          |
| ***1 | Côté droit, en haut          |
| ***2 | Côté droit, au centre        |
| ***3 | Côté droit, en bas           |

## Normes pour les pentures

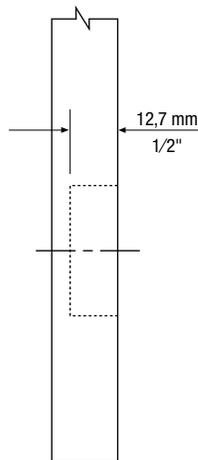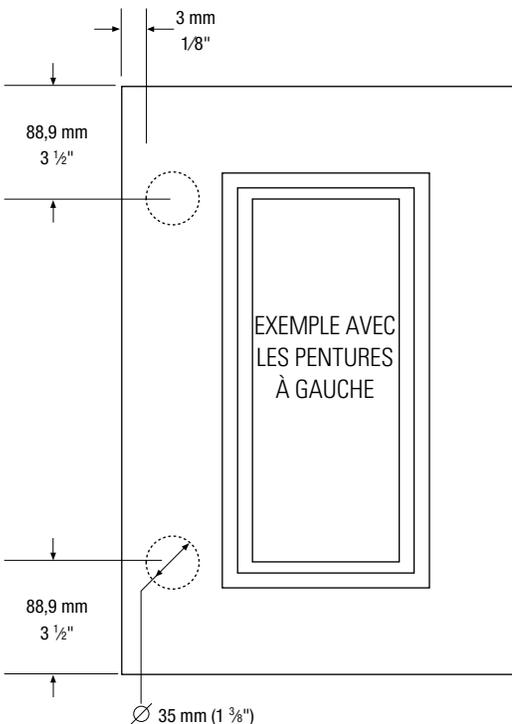

Diamètre du trou: 35 mm (1 3/8")

Profondeur: 12,6 mm (1/2")

Emplacement:

- pour les portes de 254 mm (10") et plus, à 3 mm (1/8") du bord et centré à 88,9 mm (3 1/2") du haut et du bas de la porte.
- pour les portes de moins de 254 mm (10"), à 3 mm (1/8") du bord et centré à 63,5 mm (2 1/2") du haut et du bas de la porte.

NOTE

Pour les portes nécessitant plus de deux pentures, s.v.p. fournir un dessin indiquant l'emplacement exact des trous.

| HAUTEUR DE LA PORTE<br>mm | HAUTEUR DE LA PORTE<br>pouces | NOMBRE DE PENTURES<br>À RESPECTER |
|---------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 0 à 899,16                | 0 à 35,4                      | 2                                 |
| 899,17 à 1000,8           | 35,5 à 39,4                   | 3                                 |
| 1000,9 à 1991,4           | 39,5 à 78,4                   | 4                                 |
| 1991,5 à 2438,4           | 78,5 à 96                     | 5                                 |

Les grandeurs minimales indiquées pour chaque modèle de porte doivent être respectées afin d'assurer le dégagement nécessaire pour l'installation des pentures.



**A31S** Blanc - Super Mat



**A32S** Noir - Super Mat



**A3WT** Folle escapade - Texturé



**A4WT** Bain de neige - Texturé




**A15WT** Après-ski - Texturé



**A24WT** Dalia ambassadeur - Texturé



**A54WT** Skye - Texturé

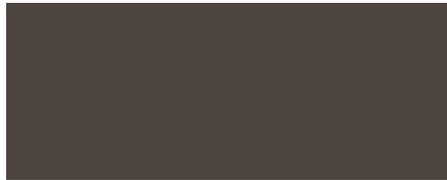

**A230S** Sienna



**A233S** Fossil



**A660S** Nuage de pluie



**A661S** Clair de lune



**A663S** Rosée du matin



**B21R** Blanc - mat



**B21W** Blanc grain de bois - mat



**B30R** Amande - mat



**B54W** Designer White grain de bois - mat



**C32L** Blanc antique - lustré



**C35S** Blanc - satin



**C72R** Blanc antique - mat



**C72S** Blanc antique - satin




**C73R** Frosty White - mat



**C78W** Érable rose - mat



**C92W** Érable naturel - mat

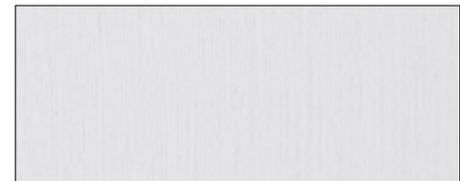

**D530WT** Latitude Nord - Texturé

Les équivalences sont indiquées à titre d'information.  
Nous vous recommandons de vous procurer un échantillon pour plus d'exactitude.



**D533WT** Latitude Est - Texturé



**F20W** Flamme d'été - mat



**F21W** Lueur de chandelle - mat



**F43W** Secret - mat



**F44W** Poirier chocolaté - mat



**K01W** Muscade - Satin




**K02W** Sésame - Satin



**K03W** Cardamome - Satin



**K961R** Acier inoxydable - Mat

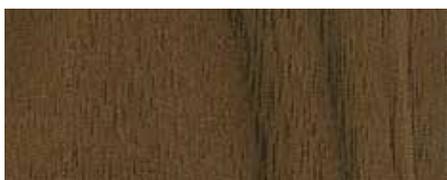

**P194W** Noyer - mat



**P340W** Aria - mat



**P472W** Shiraz Cherry - mat



**P473W** Dark Rum Cherry - mat



**P475W** Antique blanchi - mat



**P479W** Truffe - mat



**P485W** Concerto - mat



**P488W** Dolce Vita - mat



**P489W** Copa Cabana - mat



**P492W** Chocolat blanc - mat



**P493W** Chocolat au lait - mat



**P494W** Chocolat noir - mat



**P53W** Valley Oak - mat



**P501WT** Frêne anthracite - texturé



**P550WT** Bois de Mer - texturé




**P551WT** Boardwalk - texturé



**P571WT** Merapi - texturé



**P573WT** Stromboli - texturé

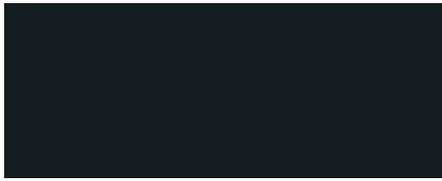

**P909R** Noir - mat



**R204W** Cerisier Bourbon - mat



**R205W** Cerisier Tobacco - mat



**R207W** Cerisier Choco - mat



**R42L** Noir - lustré



**R42WL** Noir grain de bois



**R49L** Blanc - lustré



**R49WL** Blanc grain de bois



**R54R** Designer White - mat



**R74W** Acajou - mat



**R477W-DT** Tuxedo - mat



**R766W** Cayenne à l'érable - mat



**S460W** Cerisier Samba - mat



**V521W** Cerisier Rustique - mat



**V629R** Ivoire - mat



Finis essuyé



Finis crayonné



Finis lustré

| Couleur       | Description                        | Groupe de couleur | Couleur Dos mélamine | Feuille thermo-plastique avec endos préencollé | Mélamine   | Stratifié   | Thermo Bande de chant | PVC Bande de chant |   |   |   |
|---------------|------------------------------------|-------------------|----------------------|--|--|---|-----------------------|--------------------|---|---|---|
| <b>A31S</b>   | Blanc - Super Mat                  | B                 | Blanc - Mat          | ●  | Uniboard 555   |   |                       | ●                  |   |   |   |
| <b>A32S</b>   | Noir - Super Mat                   | B-C               | Noir - Mat           | ●  | Uniboard 888   |   |                       | ●                  |   |   |   |
| <b>A3WT</b>   | Folle escapade - Texturé           | B                 | ●                    | ●  | Tafisa M2003 (Y)   | T2003 VA  |                       | ●                  |   |   |   |
| <b>A4WT</b>   | Bain de neige - Texturé            | B                 | ●                    | ●  | Tafisa M2004 (Y)   | T2004 VA  |                       | ●                  |   |   |   |
| <b>A15WT</b>  | Après-ski - Texturé                | B                 | ●                    | ●  | Tafisa M2015 (Y)   | T2015 VA  |                       | ●                  |   |   |   |
| <b>A24WT</b>  | Dalia ambassadeur - Texturé        | B                 | ●                    | ●  | Uniboard K24   | Formica OUK24-NT*   |                       | ●                  |   |   |   |
| <b>A54WT</b>  | Skye - Texturé                     | B                 | ●                    | ●  | Uniboard H54   | Formica OUH54-BT*   |                       | ●                  |   |   |   |
| <b>A230S</b>  | Sienna - Satin                     | B-C               | ●                    | ●  | Arauco SF230   | Arauco FB4300-S*  |                       | ●                  |   |   | ● |
| <b>A233S</b>  | Fossil - Satin                     | B-C               | ●                    | ●  | Arauco SF233   | Arauco FB2330-S*  |                       | ●                  |   |   | ● |
| <b>A660S</b>  | Nuage de pluie - Satin             | B-C               | ●                    | ●  | Tafisa L760  | Arborite T760-CA*   |                       | ●                  |   |   | ● |
| <b>A661S</b>  | Clair de lune - Satin              | B-C               | ●                    | ●  | Tafisa L761  | Arborite T761-KR*   |                       | ●                  |   |   | ● |
| <b>A663S</b>  | Rosée du matin - Satin             | B-C               | ●                    | ●  | Tafisa L763  | Arborite T763-CA*   |                       | ●                  |   |   | ● |
| <b>B21R</b>   | Blanc - Mat                        | A                 | Blanc - Mat          | ●  | Arauco W400<br>Panolam S411<br>Tafisa L080                 | Wilsonart D427-60*  | ●                     | ●                  | ● | ● | ● |
| <b>B21W</b>   | Blanc grain de bois - Mat          | A                 | Blanc - Mat          | ●  | Arauco W400,<br>(Algonquin)<br>(Ashwood)                   | Arborite S417-LQ*   | ●                     | ●                  |   |   |   |
| <b>B30R</b>   | Amande - Mat                       | A-AA              | ●                    | ●  | Arauco A920<br>Panolam S445<br>Uniboard 136<br>Tafisa L258 | Arborite S445-CA<br>Formica 920-58*<br>Wilsonart D30-60*  | ●                     | ●                  | ● | ● | ● |
| <b>B54W</b>   | Designer White grain de bois - Mat | A                 | Blanc - Mat          | ●  |  |   | ●                     |                    |   |   |   |
| <b>C32L</b>   | Blanc Antique - Lustré             | F                 | Mat                  |  |  | Formica 932-90<br>Wilsonart 1572-F1*                      | ●                     | ●                  |   |   |   |
| <b>C35S</b>   | Blanc - Satin                      | D                 | Blanc - Mat          | ●  |  |   | ●                     | ●                  |   |   |   |
| <b>C72R</b>   | Blanc Antique - Mat                | A-AA              | ●                    | ●  | Panolam S463<br>Uniboard 810                               | Formica 932-58*<br>Wilsonart 1572-60*<br>Arborite S463-CA | ●                     | ●                  | ● | ● | ● |
| <b>C72S</b>   | Blanc Antique - Satin              | D-E               | Mat                  | ●  | Panolam S463<br>Uniboard 810                               | Wilsonart 1572-7  | ●                     |                    |   |   |   |
| <b>C73R</b>   | Frosty White - Mat                 | A                 | Blanc - Mat          | ●  | Arauco W100  | Wilsonart 1573-60*  | ●                     | ●                  |   |   |   |
| <b>C78W</b>   | Érable rose - Mat                  | B                 | Blanc - Mat          | ●  |  |   | ●                     | ●                  |   | ● | ● |
| <b>C92W</b>   | Érable naturel - Mat               | B-C               | ●                    | ●  | Panolam W290<br>Uniboard 992                               | Formica 86992-58*<br>Pionite WM791N<br>Wilsonart 10776-60 | ●                     | ●                  | ● | ● | ● |
| <b>D530WT</b> | Latitude nord - Texturé            | B-C               | ●                    | ●  | Tafisa L530  | Arborite T530-AT*   |                       | ●                  |   |   |   |
| <b>D533WT</b> | Latitude est - Texturé             | B-C               | ●                    | ●  | Tafisa L533  | Arborite T533-AT*   |                       | ●                  |   |   |   |
| <b>F20W</b>   | Flamme d'été - Mat                 | B-C               | ●                    | ●  | Panolam W336<br>Uniboard 263<br>Tafisa L420                | Arborite W420-CA*<br>Pionite HP336N*                      | ●                     | ●                  | ● | ● | ● |
| <b>F21W</b>   | Lueur de chandelle - Mat           | B-C               | ●                    | ●  | Panolam W334<br>Uniboard 262<br>Tafisa L421                | Arborite W421-CA*   | ●                     | ●                  |   | ● | ● |
| <b>F43W</b>   | Secret - Mat                       | B-C               | ●                    | ●  | Tafisa L443  | Arborite W443-CA*   | ●                     | ●                  | ● | ● | ● |
| <b>F44W</b>   | Poirier chocolaté - Mat            | B-C               | ●                    | ●  | Tafisa L444  | Arborite W444-CA*   | ●                     | ●                  |   | ● | ● |

\* Stock Prémoulé

Les codes de couleur ombragés indiquent que le dos mélamine de même couleur est également disponible.

Les autres couleurs sont disponibles avec dos blanc par défaut.

Prémoulé ne garantit aucune équivalence dû aux propriétés des matériaux et des écarts d'un lot à l'autre dans différents produits.



Fini essuyé



Fini crayonné



Fini lustré

| Couleur         | Description                  | Groupe de couleur | Couleur Dos mélamine | Feuille thermo-plastique avec endos préencollé | Mélamine                    | Stratifié  | Thermo Bande de chant | PVC Bande de chant |  |  |  |
|-----------------|------------------------------|-------------------|----------------------|--|-----------------------------|--|-----------------------|--------------------|---|---|---|
| <b>K01W</b>     | Muscade - Satin              | B-C               | ●                    | ●  | Uniboard K-01               | Formica 0UK01-NT*  |                       | ●                  |   |   | ●   |
| <b>K02W</b>     | Sésame - Satin               | B-C               | ●                    | ●  | Uniboard K-02               | Formica 0UK02-NT*  |                       | ●                  |   |   | ●   |
| <b>K03W</b>     | Cardamome - Satin            | B-C               | ●                    | ●  | Uniboard K-03               | Formica 0UK03-NT*  |                       | ●                  |   |   | ●   |
| <b>K961R</b>    | Acier inoxydable - Mat       | D-E               | ●                    | ●  | Panolam A60<br>Uniboard 961 | Formica U961-58*   | ●                     | ●                  |   |   | ●   |
| <b>P194W</b>    | Noyer - Mat                  | D                 |                      | ●  |                             | Formica U201-58*   |                       | ●                  |   |   | ●   |
| <b>P340W</b>    | Aria - Mat                   | B-C               | ●                    | ●  | Arauco WF340                | Arauco FB3400-S*   |                       | ●                  |   |   | ●   |
| <b>P472W</b>    | Shiraz Cherry - Mat          | B-C               | ●                    | ●  | Tafisa L472                 | Arborite T472-CA*  |                       | ●                  | ●   | ●   | ●   |
| <b>P473W</b>    | Dark Rum Cherry - Mat        | B-C               | ●                    | ●  | Tafisa L473                 | Arborite T473-CA   |                       | ●                  |   | ●   | ●   |
| <b>P475W</b>    | Antique blanchi - Mat        | B-C               | ●                    | ●  | Tafisa L475                 | Arborite T475-CA*  |                       | ●                  | ●   | ●   | ●   |
| <b>P479W</b>    | Truffe - Mat                 | B-C               | ●                    | ●  | Tafisa L479                 | Arborite T479-CA*  |                       | ●                  |   |   |   |
| <b>P485W</b>    | Concerto - Mat               | B-C               | ●                    | ●  | Tafisa L485<br>Arauco WF263 | Arborite T485-CA*  |                       | ●                  | ●   | ●   | ●   |
| <b>P488W</b>    | Dolce Vita - Mat             | B-C               | ●                    | ●  | Tafisa L488                 | Arborite T488-CA*  |                       | ●                  | ●   | ●   | ●   |
| <b>P489W</b>    | Copa Cabana - Mat            | B-C               | ●                    | ●  | Tafisa L489                 | Arborite T489-CA   |                       | ●                  | ●   | ●   | ●   |
| <b>P492W</b>    | Chocolat blanc - Mat         | B-C               | ●                    | ●  | Tafisa L492                 | Arborite T492-CA*  |                       | ●                  |   |   |   |
| <b>P493W</b>    | Chocolat au lait - Mat       | B-C               | ●                    | ●  | Tafisa L493                 | Arborite T493-CA*  |                       | ●                  |   |   |   |
| <b>P494W</b>    | Chocolat noir - Mat          | B-C               | ●                    | ●  | Tafisa L494                 | Arborite T494-CA*  |                       | ●                  |   |   |   |
| <b>P53W</b>     | Valley Oak - Mat             | B-C               | ●                    | ●  | Arauco A601                 |  | ●                     |                    | ●   | ●   | ●   |
| <b>P501WT</b>   | Frêne anthracite - Texturé   | B-C               | ●                    | ●  | Arauco WF368                | Arauco FB3680-S*   |                       | ●                  |   |   |   |
| <b>P550WT</b>   | Bois de mer - Texturé        | B-C               | ●                    | ●  | Tafisa L550 Fini Alto       | Arborite T550-AT*  |                       | ●                  |   |   |   |
| <b>P551WT</b>   | Boardwalk - Texturé          | B-C               | ●                    | ●  | Tafisa L551 Fini Alto       | Arborite T551-AT*  |                       | ●                  |   |   |   |
| <b>P571WT</b>   | Merapi - Texturé             | B-C               | ●                    | ●  | Arauco WF396                | Arauco FB3960-S*   |                       | ●                  |   |   |   |
| <b>P573WT</b>   | Stromboli - Texturé          | B-C               | ●                    | ●  | Arauco WF397                | Arauco FB3970-S*   |                       | ●                  |   |   |   |
| <b>P909R</b>    | Noir - Mat                   | A-AA              | Noir - Mat           |  | Uniboard 888                | Formica 909-58*  | ●                     |                    |   |   |   |
| <b>R204W</b>    | Cerisier Bourbon - Mat       | B-C               | ●                    | ●  | Uniboard 204<br>Tafisa L804 | Formica U204-58*   | ●                     | ●                  | ●   | ●   | ●   |
| <b>R205W</b>    | Cerisier Tobacco - Mat       | B-C               | ●                    | ●  | Uniboard 205<br>Tafisa L805 | Formica U205-58*   | ●                     | ●                  | ●   | ●   | ●   |
| <b>R207W</b>    | Cerisier Choco - Mat         | B-C               | ●                    | ●  | Uniboard 207<br>Tafisa L807 | Formica U207-58*   | ●                     | ●                  | ●   | ●   | ●   |
| <b>R42L</b>     | Noir - Lustré                | F                 | Noir - Mat           |  |                             | Arborite S405-GL<br>Formica 909-90*<br>Wilsonart 1595-F1 |                       | ●                  |   |   |   |
| <b>R42WL</b>    | Noir grain de bois - Lustré  | F                 | Noir - Mat           |  |                             |  |                       |                    |   |   |   |
| <b>R49L</b>     | Blanc - Lustré               | F                 | Mat                  | ●  |                             | Nevamar S7032G<br>Wilsonart 1573-F1*                     | ●                     | ●                  |   |   |   |
| <b>R49WL</b>    | Blanc grain de bois - Lustré | F                 | Blanc - Mat          | ●  |                             |  | ●                     | ●                  |   |   |   |
| <b>R54R</b>     | Designer White - Mat         | A                 | Blanc - Mat          | ●  | Panolam S645                | Wilsonart D354-60*                                       | ●                     | ●                  |   |   |   |
| <b>R74W</b>     | Acajou - Mat                 | B-C               | ●                    | ●  |                             |  | ●                     | ●                  |   |   | ●   |
| <b>R477W-DT</b> | Tuxedo - Mat                 | B-C               | ●                    | ●  | Tafisa L477                 | Arborite T477-CA*  |                       | ●                  |   |   |   |
| <b>R766W</b>    | Cayenne à l'érable - Mat     | B-C               | ●                    | ●  | Uniboard 766<br>Tafisa L478 | Formica U766-58*   | ●                     | ●                  |   |   |   |
| <b>S460W</b>    | Cerisier Samba - Mat         | B-C               | ●                    | ●  | TAFISA L460                 | ARBORITE T460-CA*  |                       | ●                  |   |   | ●   |
| <b>V521W</b>    | Cerisier rustique - Mat      | B-C               | ●                    | ●  | Tafisa L521                 | Arborite T521-CA*  |                       |                    |   | ●   |   |
| <b>V629R</b>    | Ivoire - Mat                 | A-AA              | ●                    | ●  | Tafisa L204                 | Arborite T204-CA*  | ●                     | ●                  | ●   | ●   | ●   |

\* Stock Prémoulé

# GLACIS SUR THERMOPLASTIQUE

## LISTE DE RÉFÉRENCE


| COULEURS | DESCRIPTION              | GLACIS CRAYONNÉ | GLACIS ESSUYÉ | COULEURS |      |      |         |     |            |
|----------|--------------------------|-----------------|---------------|----------|------|------|---------|-----|------------|
|          |                          |                 |               | BLANC    | NOIR | BRUN | ROUILLE | TAN | GRIS-BEIGE |
| B21R     | Blanc - mat              | ✓               | ✓             |          | ●    | ●    | ●       |     |            |
| B30R     | Amande - mat             | ✓               | ✓             |          | ●    | ●    | ●       |     |            |
| C72R     | Blanc antique - mat      | ✓               | ✓             |          | ●    | ●    | ●       |     | ●          |
| C78W     | Érable rose - mat        | ✓               | —             | ●        | ●    | ●    | ●       | ●   | ●          |
| C92W     | Érable naturel - satin   | ✓               | ✓             | ●        | ●    | ●    | ●       |     | ●          |
| F20W     | Flamme d'été - mat       | ✓               | ✓             | ●        | ●    | ●    |         | ●   | ●          |
| F21W     | Lueur de chandelle - mat | ✓               | —             | ●        | ●    | ●    | ●       | ●   | ●          |
| F43W     | Secret - mat             | ✓               | ✓             | ●        | ●    | ●    | ●       |     | ●          |
| F44W     | Poirier chocolaté - mat  | ✓               | —             | ●        |      |      |         | ●   | ●          |
| P53W     | Valley Oak - mat         | ✓               | ✓             | ●        | ●    |      | ●       |     | ●          |
| P298W    | Cosmo Plum               | ✓               | ✓             |          | ●    |      |         | ●   |            |
| P472W    | Shiraz Cherry - mat      | ✓               | ✓             | ●        | ●    | ●    |         | ●   | ●          |
| P473W    | Dark Rum Cherry - mat    | ✓               | —             | ●        | ●    | ●    |         | ●   | ●          |
| P475W    | Antique blanchi - mat    | ✓               | ✓             |          | ●    | ●    | ●       | ●   | ●          |
| P485W    | Concerto - mat           | ✓               | ✓             |          | ●    | ●    |         |     |            |
| P488W    | Dolce Vita - mat         | ✓               | ✓             |          | ●    | ●    |         |     |            |
| P489W    | Copa Cabana - mat        | ✓               | ✓             |          | ●    | ●    |         |     |            |
| R204W    | Cerisier bourbon - mat   | ✓               | ✓             | ●        | ●    | ●    |         | ●   | ●          |
| R205W    | Cerisier tobacco - mat   | ✓               | ✓             | ●        | ●    | ●    | ●       | ●   | ●          |
| R207W    | Cerisier choco - mat     | ✓               | ✓             | ●        | ●    | ●    | ●       | ●   | ●          |
| V521W    | Cerisier rustique - mat  | ✓               | ✓             | ●        | ●    | ●    |         | ●   | ●          |
| V629R    | Ivoire - mat             | ✓               | ✓             |          | ●    | ●    | ●       |     |            |



### Profils intérieurs


Modèle 03 page 22

Profil extérieur suggéré: C



Modèle 50 page 16

Profil extérieur suggéré: C




Modèle 07 page 24

Profil extérieur suggéré: C



Modèles 55/56 page 9

Profil extérieur suggéré: C



Modèle 06 page 17

Profil extérieur suggéré: C



Modèles 86/96 page 25

Profil extérieur suggéré: C



Modèle 27 page 22

Profil extérieur suggéré: A




Modèles 87/97 page 26

Profil extérieur suggéré: C




Modèle 33 page 19


Profil extérieur suggéré: A




Modèle 942 page 13



### Profils extérieurs



### Série 7000

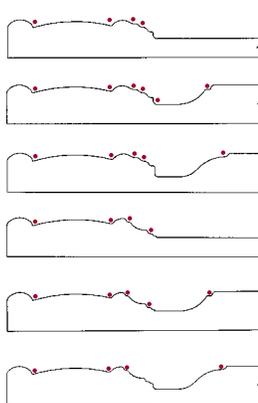

| ACCESSOIRES   | GLACIS CRAYONNÉ | GLACIS ESSUYÉ |
|---|-----------------|---------------|
| Verrières – cadres – panneaux – supports à bouteilles | ✓               | ✓             |
| Pignons   | ■               | ✓             |
| Mouleurs de têtes<br>Mouleurs décoratives             | ✓               | ✓             |
| Mouleurs de finition                                  | —               | ✓             |
| Tambours décoratifs                                   | —               | ✓             |
| Foil sur unilam (coupé sur mesure)                    | ✓               | ✓             |

4' x 8' non disponible.

NOTES : L'application de glacis demeure un procédé artisanale et des variations sont possibles. L'application du glacis essuyé nuancera la couleur du thermoplastique.

- Couleur recommandée
- ✓ Disponible avec glacis
- Non disponible avec glacis

#### ACCESSOIRES

Consulter la liste des couleurs pour connaître les possibilités d'application de glacis.

- Voir profils de portes disponibles


#### PROFILS ET MODÈLES

Pour obtenir un glacis « non crayonné », veuillez le spécifier sur votre commande ou communiquer avec le Service à la clientèle.


- Indique les lignes, ou détails de la porte, où le glacis crayonné et/ou essuyé sera appliqué.



**H111L** Bleu nuit



**D40L** Pierre de rivière




**A96L** Acier lustré



**H105L** Cassis



**H110L** Taupe lustré




**H109L** Gris lustré




**K101L** Rouge Maranello



**H106L** Orange




**H104L** Vert olive




**H108L** Ébène exotique




**H107L** Sable du désert  
Grain de bois horizontal




**H102L** Vert pomme




**R49L** Blanc lustré\*




**R42L** Noir lustré\*



**C32L** Blanc antique\*



**R49WL** Blanc grain de bois\*



**R42WL** Noir grain de bois\*

**En raison du procédé pressé à froid, le degré de lustre du Unilam peut différer des portes. Un échantillon est suggéré.**

Pour plus d'information, consultez notre *Programme sur mesure thermoplastique*.

**Profils disponibles:**

Modèles plats seulement: profils I, J, K, L, M, Q, Y, 6.

**Groupe de couleurs finis lustrés:**

Couleurs unies: F

Imprimés: G

Option de feuilles Unilam et de feuilles préencollées disponible.

Bande de chant PVC disponibles dans les couleurs suivantes: C32L, H101L, H106L, H108L, H109L, H110L, R42L, R49L, R42WL et R49WL.

\*Également offert dans le programme régulier.

## OPTION HAUTE BRILLANCE


Grâce à un équipement à la fine pointe de la technologie, nos couleurs au fini lustré vous sont maintenant offertes avec l'option HAUTE BRILLANCE. Les profils I, J, K, L, M, Y et 6 (modèles plats 00) sont produits automatiquement sur notre nouvelle presse.

Donnez de l'éclat à votre décor. Une finition lustrée, réalisée grâce à l'application d'une laque italienne de première qualité, met en valeur la beauté des motifs du grain de bois et donne à vos portes et composants en thermoplastique un fini durable d'une brillance remarquable.



Le programme finition lustrée sur thermoplastique vous propose les modèles suivants :

## SÉRIE 00

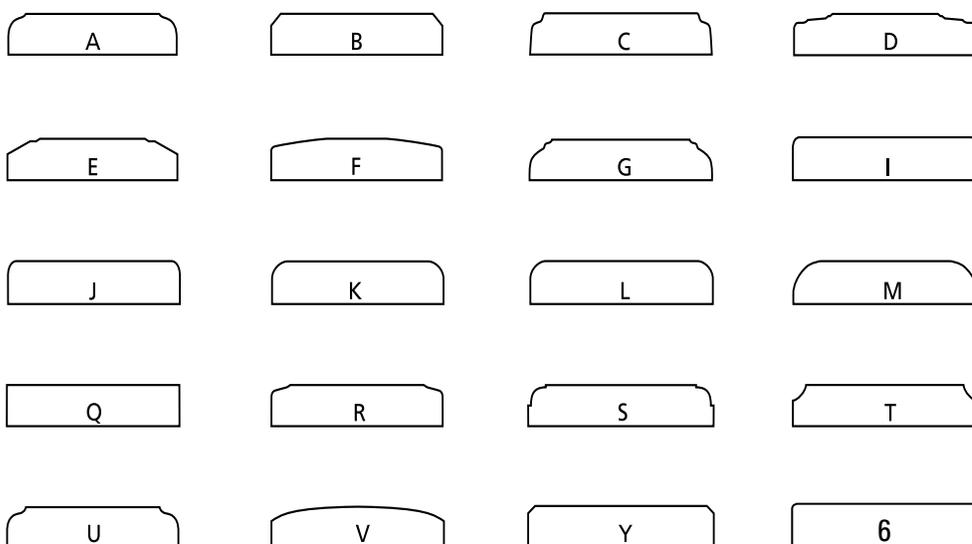


Moules de têtes, moules de finition et cache néons complètent ce programme.




### Moules de têtes


Pour toutes commandes sur mesure ou pour plus de renseignements au sujet des produits offerts, veuillez communiquer avec le service à la clientèle.



Modèle **718**



Modèle **719**



Modèle **721**

### LA COLLECTION FINITION LUSTRÉE SUR THERMOPLASTIQUE

Couleurs avec concordance en stratifié lustré.

| COULEUR | DESCRIPTION       | CORRESPONDANCE EN STRATIFIÉ AU FINI LUSTRÉ |
|---------|-------------------|--|
| F44W    | Poirier chocolaté | W444-GL*                                   |
| R207W   | Cerisier Choco    | U207-90*                                   |

\* Stock Prémoulé

Pour d'autres possibilités avec finitions lustrées, voir tableau de référence pages 51-52.

## CERTIFICAT DE GARANTIE

# 10 ANS

APPLICABLE SUR LES PRODUITS THERMOPLASTIQUES  
Des le 1<sup>er</sup> janvier 2011 (voir les conditions au verso)

Distributeur

No de facture

Date d'achat



# CERTIFICAT DE GARANTIE

## 1. Conditions générales

Prémoulé garantit ses produits thermoplastiques distribués et vendus par un distributeur autorisé.

L'installation devrait toujours être effectuée par des professionnels qualifiés. Il est de la responsabilité de la personne installant le produit de déterminer s'il est approprié quant à une application particulière.

Prémoulé garantit la qualité du produit contre le jaunissement prématuré, la délamination et contre tout autre vice apparent ou caché qui affecterait sa qualité ou entraînerait sa détérioration prématurément selon les conditions suivantes :

## 2. Durée

La présente garantie est valable pour une période de 10 ans de la date de l'achat.

## 3. Exclusions

Cette garantie ne s'applique pas :

### 3.1 Lorsque des dommages sont causés :

- par une mauvaise utilisation ou un emploi abusif du produit par l'acheteur;
- par une installation inadéquate ou à l'extérieur d'une résidence;
- par une modification, transformation, altération ou correction du produit sans le consentement écrit de Prémoulé;
- par un entreposage inapproprié;
- par des inconvénients indirects (incluant les dommages incidentaux, spéciaux ou consécutifs);
- par l'exposition à une température excédant 85 °C (185 °F).

### 3.2 À la détérioration du produit résultant d'une usure normale.

### 3.3 À tous les dommages et inconvénients indirects ou incidents liés aux coûts d'installation, de transport ou autres, relatifs à l'application de la présente garantie.

## 4. Portée

La présente garantie est non cessible et constitue la seule garantie offerte par Prémoulé.

**Il n'y a pas de garantie de valeur commerciale ou d'usage particulier, autre que la garantie détaillée ci-haut. Prémoulé n'émet aucune autre garantie d'aucune sorte, qu'elle soit explicite ou implicite, orale ou écrite.**

## 5. Exécution de la garantie

Pendant toute la durée de la présente garantie et pour les fins de s'en prévaloir, l'acheteur devra aviser rapidement le distributeur autorisé ou PRÉMOULÉ de toute déféctuosité du produit en lui fournissant une preuve d'achat ou le présent certificat dûment complété au verso. L'acheteur ne pourra faire effectuer aucune réparation avant que le distributeur autorisé n'ait pu être en mesure d'examiner l'état du produit et de son installation.

Lorsque cette garantie est applicable, Prémoulé peut réparer les produits en cause, fournir des produits de remplacement ou à sa seule discrétion, offrir le remboursement du prix de vente.

## 6. Distributeur autorisé

Seul un distributeur autorisé de Prémoulé peut remplir les obligations de garantie contenues aux présentes, selon les termes et conditions des présentes, après avoir obtenu l'autorisation préalable de Prémoulé. Le distributeur autorisé n'est pas le mandataire de Prémoulé pour lui permettre de modifier ou d'étendre la portée de la présente garantie.

Distribué par

2375, avenue Dalton, bureau 200  
Québec (Québec) Canada G1P 3S3

T 418 652-7777 | 1 866 652-7777

F 418 878-5591 | 1 866 878-5591

[info@premoule.com](mailto:info@premoule.com)

[premoule.com](http://premoule.com)

En raison du procédé d'impression, les photographies dans ce dépliant peuvent comporter des variations de couleur par rapport à nos couleurs réelles. Nous vous recommandons de vous procurer un échantillon pour plus d'exactitude.

Prémoulé appuie

Société  
canadienne  
de la sclérose  
en plaques

